

✓ BACnet  
CEA-709  
KNX

✓ Modbus  
M-Bus  
OPC

L-Term Терминатор Сети

LT-04, LT-B4


Datasheet #89016318



LOYTEC предлагает также терминаторы на DIN-рейку и для каналов RS-485 (ANSI TIA/EIA-485), таких как BACnet MS/TP, Modbus RTU или TP/RS485 (CEA-709).

Устройство L-Term LT-04 - это терминатор каналов RS-485. Встроенный в терминатор LT-04 разъем (RJ45) используется для локального подключения к сетям, например для целей их обслуживания или анализа.

LT-B4 - это шинный терминатор для канала RS-485 с отказоустойчивым смещением. Терминатор LT-B4 нужен источник питания 24 V AC или 24 V DC.

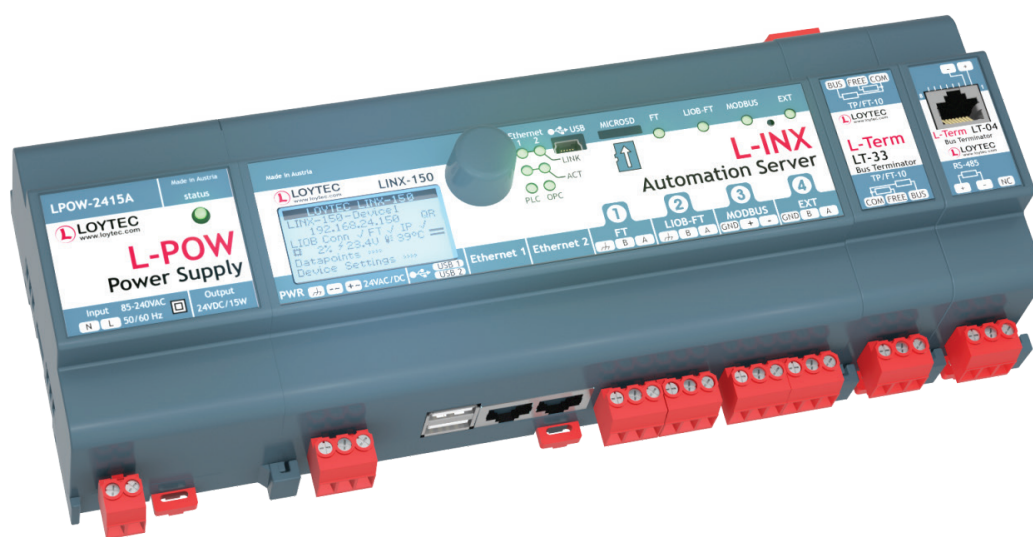

### Спецификация

Тип	LT-04	LT-B4
Входное напряжение	–	24 VDC или 24 V AC ±10 %
Размеры (мм)	27 x 88.5 x 59 (Д x Ш x В), DIM027	
Монтаж	DIN-рейка DIN 43880, EN 50022	
Условия эксплуатации	от 0 °C до 50 °C, 10 – 90 % отн. влажности при 50 °C, без конденсата, степень защиты: IP40, IP20 (клеммы)	
Импеданс (Z)	120 Ω	
Артикул	Описание	
LT-04	Терминатор сети, 1xRS-485 (шинная топология, ANSI TIA/EIA-485), 1xРазъем подключения к сети RJ45	
LT-B4	Терминатор сети, 1xRS-485 (шинная топология, ANSI TIA/EIA-485) с отказоустойчивым смещением	

Глоссарий

L-MEB

L-ROC

L-INX

L-IOB

ШЛЮЗЫ

L-VIS, L-STAT

L-DALI

Роутеры, NIS

Интерфейсы

Аксессуары