

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder

AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal

AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal

Installation Guide

Legal Considerations

Video and audio surveillance can be regulated by laws that vary from country to country. Check the laws in your local region before using this product for surveillance purposes.

Liability

Every care has been taken in the preparation of this document. Please inform your local Axis office of any inaccuracies or omissions. Axis Communications AB cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to the product and manuals without prior notice. Axis Communications AB makes no warranty of any kind with regard to the material contained within this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Axis Communications AB shall not be liable nor responsible for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material. This product is only to be used for its intended purpose.

Intellectual Property Rights

Axis AB has intellectual property rights relating to technology embodied in the product described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the patents listed at www.axis.com/patent.htm and one or more additional patents or pending patent applications in the US and other countries.

This product contains licensed third-party software. See the menu item "About" in the product's user interface for more information.

This product contains source code copyright Apple Computer, Inc., under the terms of Apple Public Source License 2.0 (see www.opensource.apple.com/aps/). The source code is available from <https://developer.apple.com/bonjour/>

Equipment Modifications

This equipment must be installed and used in strict accordance with the instructions given in the user documentation. This equipment contains no user-serviceable components. Unauthorized equipment changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

Contact Information

Axis Communications AB
Emdalavägen 14
223 69 Lund
Sweden

Tel: +46 46 272 18 00

Fax: +46 46 13 61 30

www.axis.com

Support

Should you require any technical assistance, please contact your Axis reseller. If your questions cannot be answered immediately, your reseller will forward your queries through the appropriate channels to ensure a rapid response. If you are connected to the Internet, you can:

- download user documentation and software updates
- find answers to resolved problems in the FAQ database. Search by product, category, or phrase
- report problems to Axis support staff by logging in to your private support area
- chat with Axis support staff
- visit Axis Support at www.axis.com/techsup/

Should you require any technical assistance, please contact appropriate channels according to your AVHS license agreement to ensure a rapid response.

Should you require any technical assistance, please contact ADP Helpdesk to ensure a rapid response.

Learn More!

Visit Axis learning center www.axis.com/academy/ for useful trainings, webinars, tutorials and guides.

Copyright and Trademark Acknowledgments

©2015 Axis Communications AB, © 2014 Dell Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC and VAPIX are registered trademarks or trademark applications of Axis AB in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to introduce modifications without notice.

Dell™ is a trademark of Dell Inc. Ethernet, Internet Explorer, WWW are registered trademarks of the respective holders. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, the Windows Vista start button, and Office Outlook® are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Safety Information

Read through this Installation Guide carefully before installing the product. Keep the Installation Guide for future reference.

Hazard Levels

▲DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

▲CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to property.

Other Message Levels

Important

Indicates significant information which is essential for the product to function correctly.

Note

Indicates useful information which helps in getting the most out of the product.

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Safety Instructions

▲WARNING

- The Axis product shall be installed by a trained professional.

▲CAUTION

- Be careful of sharp metal edges. Use cut-resistant gloves during installation.

NOTICE

- The Axis product shall be used in compliance with local laws and regulations.
- Store the Axis product in a dry and ventilated environment.
- Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy pressure.
- Avoid exposing the Axis product to vibration.
- Use only applicable tools when installing the Axis product. Using excessive force with power tools could cause damage to the product.
- Do not use chemicals, caustic agents, or aerosol cleaners.
- Use a clean cloth dampened with pure water for cleaning.
- Use only accessories that comply with the technical specification of the product. These can be provided by Axis or a third party.
- Use only spare parts provided by or recommended by Axis.
- Do not attempt to repair the product yourself. Contact Axis support or your Axis reseller for service matters.

NOTICE

- When transporting the Axis product, use the original packaging or equivalent to prevent damage to the product.

The Axis product uses a 3.0 V CR2032 lithium battery as the power supply for its internal real-time clock (RTC). Under normal conditions this battery will last for a minimum of five years.

The battery should not be replaced unless required, but if the battery does need replacing, contact Axis support at www.axis.com/techsup for assistance.

Lithium coin cell 3.0 V batteries contain 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME), CAS no. 110-71-4.

▲WARNING

- Risk of explosion if the battery is incorrectly replaced.
- Replace only with an identical battery or a battery which is recommended by Axis.
- Dispose of used batteries according to local regulations or the battery manufacturer's instructions.

Installation Guide

This Installation Guide provides instructions for installing AXIS S1016 Mk II, AXIS S9001 Mk II and AXIS S9002. For other aspects of using the product, go to www.axis.com

Installation Steps


1. Make sure the package contents, tools and other materials necessary for the installation are in order. See *page 5*.
2. Study the hardware overview. See *page 6*.
3. Connect the cables. See *page 9*
4. Setup software. See *page 11*
5. Network configuration. See *page 11*
6. Get Started. See *page 11*

Package Contents

- AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder or
AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal or
AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
- Computer mouse
- Keyboard
- Power cable
- Mini DisplayPort Adapters (AXIS S9002)
- Safety and Regulatory document
- Installation Guide (this document)


Hardware Overview

Front and Back AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

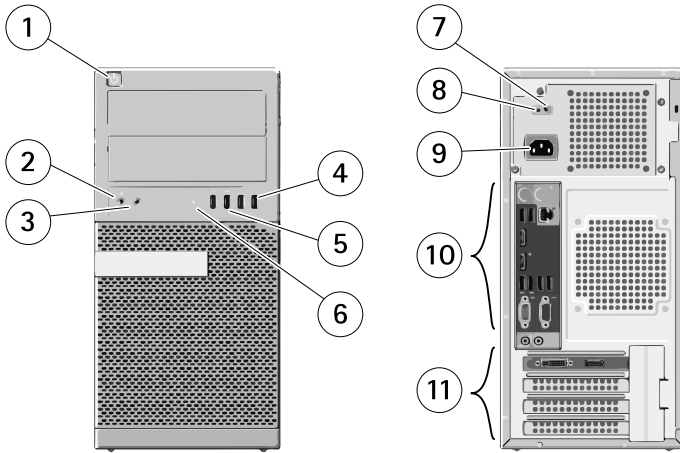


- 1 Power button, power light
- 2 Microphone connector
- 3 Headphone connector
- 4 USB 2.0 connectors (2)
- 5 USB 3.0 connectors (2)
- 6 Drive activity light
- 7 Power-supply diagnostic light
- 8 Power-supply diagnostic button
- 9 Power connector
- 10 Backpanel connectors, see page 8
- 11 Graphic card, see page 7 (AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II) or page 8 (AXIS S9002)

Front and Back AXIS S9001 Mk II

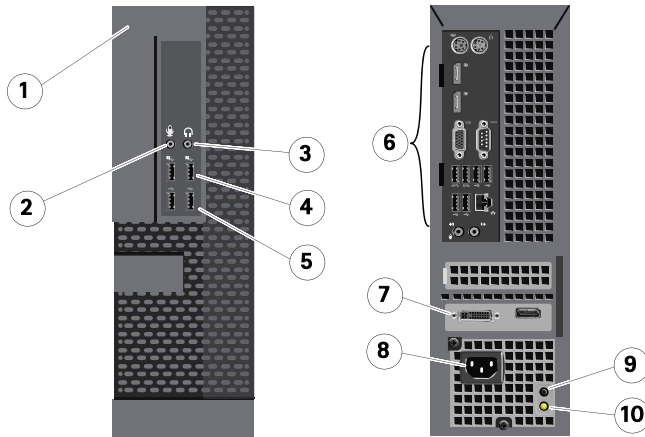

- 1 Power button
- 2 Microphone connector
- 3 Headphone connector
- 4 USB 2.0 connectors (2)
- 5 USB 3.0 connectors (2)
- 6 Backpanel connectors, see page 9
- 7 Graphic card, see page 7
- 8 Power connector
- 9 Power-supply diagnostic button
- 10 Power-supply diagnostic light


Graphics Card Panel AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II



- 1 DVI-I connector
- 2 DisplayPort connector


AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Graphics Card Panel AXIS S9002

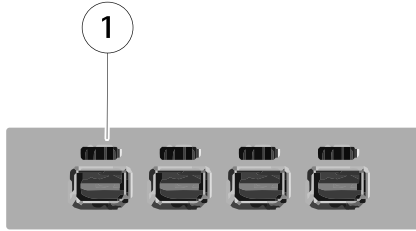

- 1 Mini DisplayPort connectors (4)


Back Panel AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

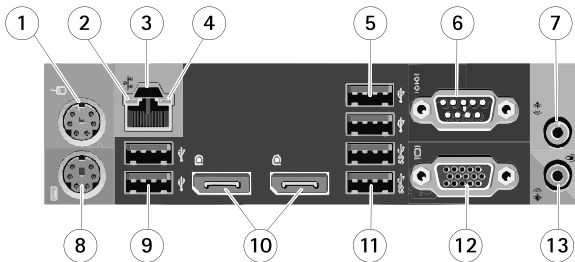

- 1 PS/2 mouse connector
- 2 Network link integrity light
- 3 Network connector
- 4 Network activity light
- 5 USB 2.0 connectors (2)

- 6 Do not use (Serial connector)
- 7 Line-out/speakers connector
- 8 PS/2 keyboard connector
- 9 USB 2.0 connectors (2)
- 10 Do not use (DisplayPort connectors (2))
- 11 USB 3.0 connectors (2)
- 12 Do not use (VGA connector)
- 13 Line-in/microphone connector

Back Panel AXIS S9001 Mk II

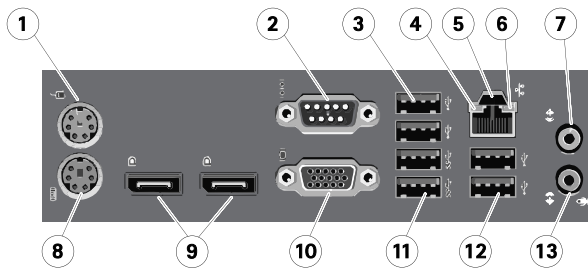

- 1 PS/2 mouse connector
- 2 Do not use (Serial connector)
- 3 USB 2.0 connectors (2)
- 4 Network link integrity light
- 5 Network connector
- 6 Network activity light
- 7 Line-out/speakers connector
- 8 PS/2 keyboard connector
- 9 Do not use (DisplayPort connectors (2))
- 10 Do not use (VGA connector)
- 11 USB 3.0 connectors (2)
- 12 USB 2.0 connectors (2)
- 13 Line-in/microphone connector

Connect the Cables

Important


Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional information, see www.axis.com

AXIS Camera Station S10 Recorder Series


Note

Some devices may not be included if you did not order them.


1. Connect the monitors to the discrete graphic card see *page 7* and *page 8*



2. Connect the USB keyboard and mouse.



3. Connect the network cable.



4. Connect the power cable(s).



5. Press the power button on the monitor and the computer.



Set Up Software

When the computer has been powered on, the Windows operating system will start. Follow the instructions displayed on the screen and provide the required information. When the Windows installation is configured, **Get Started Application** will start automatically. Follow the steps on the screen.

Network Configuration

AXIS Camera Station can record and play back video from cameras and video encoders that are connected to a LAN (Local Area Network) or to a WAN (Wide Area Network). Depending on the installation, follow the instructions under **Network & Security Configuration** in **AXIS Camera Station User Manual** available at www.axis.com

Get Started with AXIS Camera Station – S1016 Mk II

Start AXIS Camera Station Client and the wizard **"Get Started with AXIS Camera Station"** starts automatically. **"Get Started with AXIS Camera Station"** provides a quick way to add cameras and to configure and enable recording:

1. Register your pre-installed licenses.
2. Connect to the local S10 server.
3. Select cameras and video encoders to add.
4. Select recording methods and where to store recordings.
5. Review settings and click **Finish** to add cameras .
6. Start recording and viewing with AXIS Camera Station

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

For more information, see the built-in help and AXIS Camera Station User Manual available at www.axis.com

Get Started with AXIS Camera Station – S9001 Mk II / S9002

Start AXIS Camera Station Client and the wizard "Get Started with AXIS Camera Station" start automatically. "Get Started with AXIS Camera Station" provides a quick way to add cameras and to configure and enable recording:

Note

Make sure that AXIS Camera Station server is running on AXIS S1016 Mk II / AXIS S1032 Mk II / AXIS S1048 Mk II Recorder before you follow the steps below.

1. Connect to the S10 Recorder.
2. Select cameras and video encoders to add.
3. Select recording methods and where to store recordings.
4. Review settings and click Finish to add cameras and start recording or viewing with AXIS Camera Station.

For more information, see the built-in help and AXIS Camera Station User Manual available at www.axis.com

Specification

Note

Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For more information regarding the configuration of your computer, click Start > Help and Support and select the option to view information about your computer

Power

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Voltage	100 V AC to 240 V AC	100 V AC to 240 V AC
Coin-cell battery	3 V CR2032 lithium coin cell	3 V CR2032 lithium coin cell
Wattage	365 W	315 W
Maximum heat dissipation	1245 BTU/hr	1075 BTU/hr

Note

Heat dissipation is calculated by using the power supply wattage rating.

Physical

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Height	360.00 mm (14.17 inches)	290 mm (11.4 inches)
Width	175.00 mm (6.89 inches)	930 mm (3.66 inches)
Depth	417.00 mm (16.42 inches)	312 mm (12.28 inches)
Weight (computer only)	8.0 kg (17.6 lb) AXIS S9002 9.5 kg (20.9 lb) AXIS S1016 Mk II	8.0 kg (17.6 lb)

Environmental

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Operating temperature	5°C to 35°C (41°F to 95°F) 5°C to 45°C (41°F to 113°F)(limited to 65 W or lower processor. No discrete graphic card)	5°C to 35°C (41°F to 95°F) 5°C to 45°C (41°F to 113°F)(limited to 65 W or lower processor. No discrete graphic card)

Further Information

For the latest version of this document, see www.axis.com

The User Manual is available at www.axis.com

Visit www.axis.com/techsup to check if there is updated firmware available for your network product. To see the currently installed firmware version, go to **Setup > About**.

Visit Axis learning center www.axis.com/academy for useful trainings, webinars, tutorials and guides.

Warranty Information

For information about Axis' product warranty and thereto related information, see www.axis.com/warranty/

Informations sur la sécurité

Lisez attentivement ce guide d'installation avant d'installer l'appareil. Conservez le guide d'installation pour toute référence ultérieure.

Niveaux de risques

▲DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera le décès ou des blessures graves.

▲AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner le décès ou des blessures graves.

▲ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'appareil.

Autres niveaux de message

Important

Indique les informations importantes, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Note

Indique les informations utiles qui permettront d'obtenir le fonctionnement optimal de l'appareil.

Consignes de sécurité

▲AVERTISSEMENT

- Le produit Axis doit être installé par un professionnel habilité.

▲ATTENTION

- Faire attention aux bords métalliques coupants. Porter des gants de protection anti-coupures pendant l'installation.

AVIS

- Le produit Axis doit être utilisé conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.
- Conserver ce produit Axis dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux fortes pressions.
- Ne pas exposer ce produit Axis aux vibrations.
- Utiliser uniquement des outils recommandés pour l'installation de l'appareil Axis. L'application d'une force excessive sur l'appareil avec des outils puissants pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de substances caustiques ou de nettoyeurs pressurisés.
- Utiliser un chiffon propre imbibé d'eau pure pour le nettoyage.
- Utiliser uniquement des accessoires conformes aux caractéristiques techniques du produit. Ils peuvent être fournis par Axis ou un tiers.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par Axis.
- Ne pas essayer de réparer vous-même ce produit. Contacter l'assistance technique d'Axis ou votre revendeur Axis pour des problèmes liés à l'entretien.

AVIS

- Lors du transport du produit Axis, utiliser l'emballage d'origine ou un équivalent pour éviter d'endommager le produit.

Le produit Axis utilise une batterie au lithium CR2032 3,0 V comme alimentation de son horloge en temps réel interne (RTC). Dans des conditions normales, cette batterie a une durée de vie minimale de cinq ans.

La batterie doit être remplacée uniquement en cas de besoin. Pour ce faire, contactez l'assistance technique d'Axis à l'adresse www.axis.com/techsup et obtenir de l'aide.

Les piles boutons 3,0 V au lithium contiennent du 1,2-diméthoxyéthane, éthylène glycol diméthyl éther (EGDME), CAS N° 110-71-4.

▲AVERTISSEMENT

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.
- Remplacez-la uniquement par une batterie identique ou une batterie recommandée par Axis.

- Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou aux instructions du fabricant de la batterie.

Guide d'installation

Ce guide d'installation explique comment installer AXIS S1016 Mk II, AXIS S9001 Mk II et AXIS S9002. Pour toute autre information relative à l'utilisation du produit, accédez au site www.axis.com

Procédures d'installation


1. Assurez-vous que les outils et autres matériels nécessaires à l'installation sont inclus dans l'emballage. Cf. *page 18*.
2. Consultez la description du matériel. Cf. *page 19*.
3. Branchez les câbles. Cf. *page 22*
4. Configuration du logiciel. Cf. *page 24*
5. Configuration réseau. Cf. *page 24*
6. Démarrage. Cf. *page 24*

Contenu de l'emballage

- AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder ou
AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal ou
AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
- Souris d'ordinateur
- Clavier
- Câble d'alimentation
- Adaptateurs mini DisplayPort (AXIS S9002)
- Document sur la sécurité et les réglementations
- Guide d'installation (ce document)

Aperçu du matériel


Avant et arrière AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

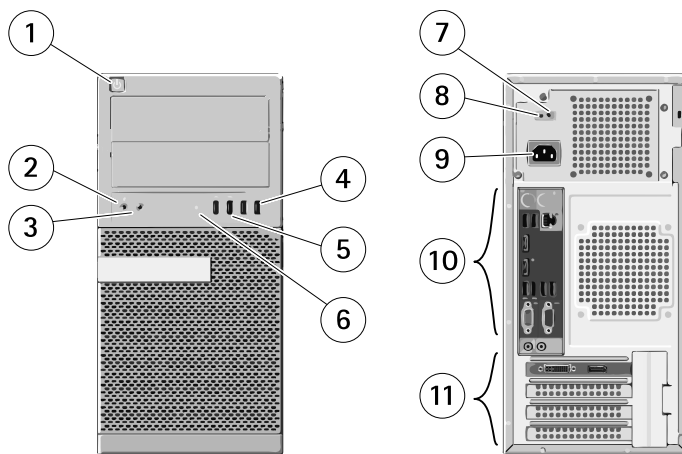

- 1 Bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
- 2 Connecteur du microphone
- 3 Connecteur du casque
- 4 Connecteurs USB 2.0 (2)
- 5 Connecteurs USB 3.0 (2)
- 6 Voyant d'activité du lecteur
- 7 Voyant de diagnostic de l'alimentation
- 8 Bouton de diagnostic de l'alimentation
- 9 Connecteur d'alimentation
- 10 Connecteurs du panneau arrière, voir page 21
- 11 Carte graphique, voir page 20 (AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II) ou page 21 (AXIS S9002)


AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Avant et arrière AXIS S9001 Mk II

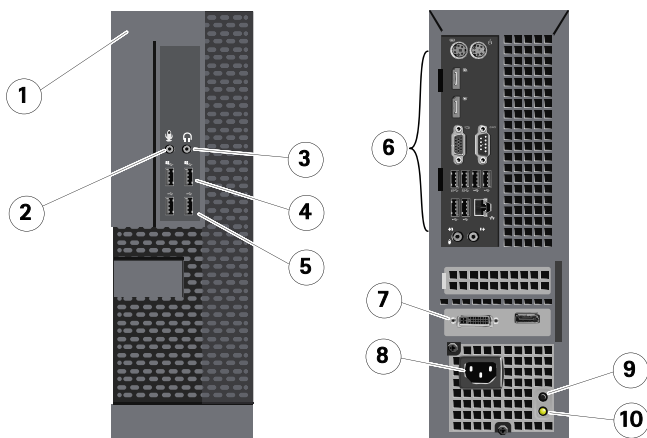


- 1 Bouton d'alimentation
- 2 Connecteur du microphone
- 3 Connecteur du casque
- 4 Connecteurs USB 2.0 (2)
- 5 Connecteurs USB 3.0 (2)
- 6 Connecteurs du panneau arrière, voir page 22
- 7 Carte graphique, voir page 20
- 8 Connecteur d'alimentation
- 9 Bouton de diagnostic de l'alimentation
- 10 Voyant de diagnostic de l'alimentation

Panneau de la carte graphique AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II




- 1 Connecteur DVI-I
- 2 Connecteur DisplayPort

Panneau de la carte graphique AXIS S9002

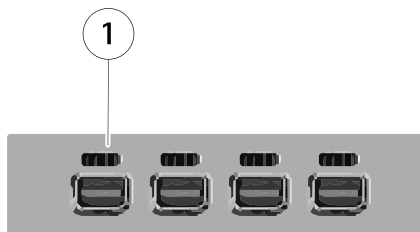

- 1 Connecteurs mini DisplayPort (4)

Panneau arrière AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

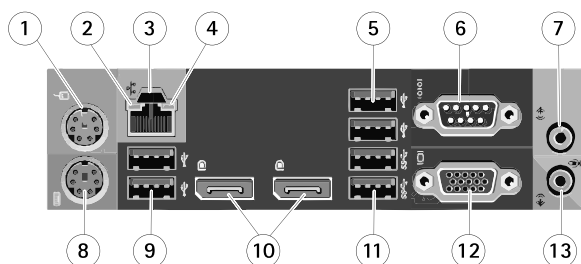


- 1 Connecteur de la souris PS/2
- 2 Voyant d'intégrité de la liaison réseau
- 3 Connecteur réseau
- 4 Voyant d'activité réseau
- 5 Connecteurs USB 2.0 (2)

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

- 6 *Ne pas utiliser (Connecteur série)*
- 7 *Connecteur de sortie de ligne/haut-parleurs*
- 8 *Connecteur du clavier PS/2*
- 9 *Connecteurs USB 2.0 (2)*
- 10 *Ne pas utiliser (Connecteurs DisplayPort (2))*
- 11 *Connecteurs USB 3.0 (2)*
- 12 *Ne pas utiliser (Connecteur VGA)*
- 13 *Connecteur entrée/microphone*

Panneau arrière AXIS S9001 Mk II

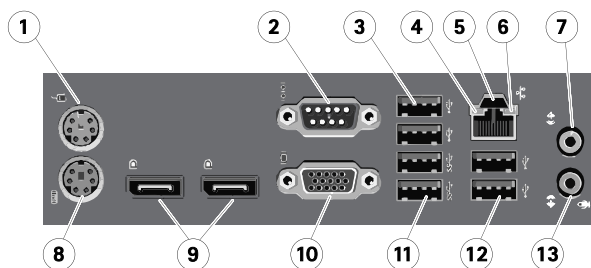

- 1 *Connecteur de la souris PS/2*
- 2 *Ne pas utiliser (Connecteur série)*
- 3 *Connecteurs USB 2.0 (2)*
- 4 *Voyant d'intégrité de la liaison réseau*
- 5 *Connecteur réseau*
- 6 *Voyant d'activité réseau*
- 7 *Connecteur de sortie de ligne/haut-parleurs*
- 8 *Connecteur du clavier PS/2*
- 9 *Ne pas utiliser (Connecteurs DisplayPort (2))*
- 10 *Ne pas utiliser (Connecteur VGA)*
- 11 *Connecteurs USB 3.0 (2)*
- 12 *Connecteurs USB 2.0 (2)*
- 13 *Connecteur entrée/microphone*

Branchement des câbles


Important

Avant d'exécuter une quelconque procédure de la présente section, lisez les informations relatives à la sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous à www.axis.com


Note

Certains périphériques peuvent ne pas être fournis si vous ne les avez pas commandés.


1. Raccordez les moniteurs à la carte graphique discrète, voir *page 20* et *page 21*




2. Branchez le clavier USB et la souris.



3. Branchez le câble réseau.



4. Branchez le(s) câble(s) d'alimentation.



5. Appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.



Configuration du logiciel

Lorsque l'ordinateur est mis sous tension, le système d'exploitation Windows démarre. Suivez les instructions affichées à l'écran et renseignez les informations requises. Une fois l'installation de Windows configurée, l'application **Get Started** démarre automatiquement. Suivez les étapes à l'écran.

Configuration réseau

AXIS Camera Station permet d'enregistrer et de visionner des images vidéo à partir de caméras et d'encodeurs vidéo connectés à un réseau local ou étendu. Selon votre installation, suivez les instructions figurant au chapitre Configuration du réseau et de la sécurité du manuel d'utilisation d'**AXIS Camera Station** disponible sur www.axis.com

Get Started with AXIS Camera Station - S1016 Mk II

Démarrez **AXIS Camera Station Client** et l'assistant « **Get Started with AXIS Camera Station** » démarre automatiquement. « **Get Started with AXIS Camera Station** » offre une façon rapide d'ajouter des caméras, et de configurer et d'activer l'enregistrement :

1. Enregistrez vos licences préinstallées.
2. Connectez-vous au serveur S10 local.
3. Sélectionnez les caméras et encodeurs vidéo à ajouter.
4. Sélectionnez les méthodes d'enregistrement et l'endroit où archiver les enregistrements.
5. Vérifiez les paramètres et cliquez sur **Finish (Terminer)** pour ajouter des caméras.
6. Commencez à enregistrer et à visionner avec **AXIS Camera Station**

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide intégrée et au Manuel de l'utilisateur AXIS Camera Station disponible sur www.axis.com

Get Started with AXIS Camera Station – S9001 Mk II / S9002

Démarrez AXIS Camera Station Client et l'assistant « Get Started with AXIS Camera Station » démarrent automatiquement. « Get Started with AXIS Camera Station » offre une façon rapide d'ajouter des caméras, et de configurer et d'activer l'enregistrement :

Note

Assurez-vous que le serveur AXIS Camera Station est lancé sur l'enregistreur AXIS S1016 Mk II / AXIS S1032 Mk II / AXIS S1048 Mk II avant de suivre les étapes ci-dessous.

1. Connectez-vous à l'enregistreur S10.
2. Sélectionnez les caméras et encodeurs vidéo à ajouter.
3. Sélectionnez les méthodes d'enregistrement et l'endroit où archiver les enregistrements.
4. Vérifiez les paramètres et cliquez sur Finish (Terminer) pour ajouter des caméras et lancer l'enregistrement ou le visionnage avec AXIS Camera Station.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide intégrée et au Manuel de l'utilisateur AXIS Camera Station disponible sur www.axis.com

Caractéristiques techniques

Note

Les offres peuvent varier d'une région à l'autre. Les caractéristiques techniques suivantes sont uniquement celles qui doivent être fournies légalement avec votre ordinateur. Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, cliquez sur Start (Démarrer) > Help (Aide) et Support (Support), puis sélectionnez l'option de votre choix pour afficher les informations concernant votre ordinateur

Alimentation

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Tension	100 V CA à 240 V CA	100 V CA à 240 V CA
Pile bouton	Pile bouton 3 V CR2032 au lithium	Pile bouton 3 V CR2032 au lithium
Puissance nominale	365 W	315 W
Dissipation maximale de la chaleur	1 245 BTU/h	1 075 BTU/h

Note

La dissipation de la chaleur est calculée à l'aide de la puissance nominale de l'alimentation.

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Caractéristiques physiques

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Hauteur	360,00 mm (14,17 po)	290 mm (11,4 po)
Largeur	175,00 mm (6,89 po)	930 mm (3,66 po)
Profondeur	417,00 mm (16,42 po)	312 mm (12,28 po)
Poids (ordinateur uniquement)	8,0 kg (17,6 lb) AXIS S9002 9,5 kg (20,9 lb) AXIS S1016 Mk II	8,0 kg (17,6 lb)

Environnement

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Température d'exploitation	De 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) 5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F) (limité à 65 W ou processeur inférieur. Aucune carte graphique discrète)	De 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) 5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F) (limité à 65 W ou processeur inférieur. Aucune carte graphique discrète)

Pour obtenir plus de renseignements

Pour la dernière version de ce document, consultez le site www.axis.com

Le Manuel de l'utilisateur est disponible à l'adresse suivante : www.axis.com

Consultez le site www.axis.com/techsup pour vérifier si des mises à jour des logiciels sont disponibles pour votre appareil réseau. Pour connaître la version du micrologiciel actuellement installée, reportez-vous à la page **Setup > About (Configuration > À propos de)**.

Visitez le centre d'apprentissage en ligne Axis sur le site www.axis.com/academy pour en savoir plus sur les formations, les webinaires, les tutoriels et les guides.

Informations sur la garantie

Pour obtenir de plus amples informations sur la garantie du produit AXIS et des renseignements connexes, allez sur le site www.axis.com/warranty/

Sicherheitsinformation

Lesen Sie das Installationshandbuch sorgfältig durch bevor sie das Produkt installieren. Bewahren Sie das Installationshandbuch für zukünftige Zwecke auf.

Gefährdungsstufen

▲GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führt.

▲WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

▲VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu geringfügiger oder mäßiger Verletzung führen kann.

HINWEIS

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Sachschäden führen kann.

Weitere Nachrichtenstufen

Wichtig

Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen Betrieb des Produkts gewährleisten.

Beachten

Weist auf nützliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Produkts unterstützen.

Sicherheitsanweisungen

▲WARNUNG

- Das Axis Produkt muss von fachmännischem Personal installiert werden.

▲VORSICHT

- Achten Sie auf scharfe Metallkanten. Tragen Sie während der Installation schnittfeste Handschuhe.

HINWEIS

- Die Anwendung des Axis Produkts muss unter Beachtung der örtlich geltenden rechtlichen Bestimmungen erfolgen.
- Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und belüfteten Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass das Axis Produkt weder Stößen noch starkem Druck ausgesetzt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Axis Produkt keinen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts ausschließlich passende Werkzeuge. Ein zu großer Kraftaufwand mit elektrischen Werkzeugen kann das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie keine chemischen, ätzenden oder aerosolhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, mit destilliertem Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das den technischen Daten des Produkts entspricht. Dieses ist von Axis oder Drittanbietern erhältlich.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile die von Axis bereitgestellt oder empfohlen werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbstständig zu reparieren. Wenden Sie sich bezüglich Reparatur und Wartung an den Axis Support oder Ihren Axis Händler.

HINWEIS

- Transportieren Sie das Axis Produkt bei Bedarf in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpackung, sodass Schäden vermieden werden.

Das Axis Produkt ist mit einer 3,0 V-CR2032-Lithium-Batterie ausgestattet, mit der die interne Echtzeituhr (RTC) versorgt wird. Unter normalen Bedingungen hat die Batterie eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren.

Die Batterie sollte nur bei Bedarf ersetzt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Axis Support unter www.axis.com/techsup.

Lithium-Knopfzellen (3,0 V) enthalten 1,2-Dimethoxyethan; Ethylenglycoldimethylether (EGDME), CAS-Nr. 110-71-4.

▲WARNUNG

- Explosionsgefahr bei fehlerhaftem Batteriewechsel.
- Die Batterie darf nur durch eine identische Batterie oder eine von Axis empfohlene Batterie ersetzt werden.

- Verbrauchte Batterien sind gemäß den örtlichen Vorschriften oder den Anweisungen des Herstellers zu entsorgen.

Installationsanleitung

In dieser Anleitung wird die Installation von AXIS S1016 Mk II, AXIS S9001 Mk II und AXIS S9002 beschrieben. Weitere Informationen zur Nutzung dieses Produkts finden Sie unter www.axis.com.

Installationsschritte


1. Stellen Sie sicher, dass Packungsinhalte, Werkzeuge und andere für die Installation notwendige Materialien in Ordnung sind. Siehe *Seite 30*.
2. Machen Sie sich mit der Hardware-Übersicht vertraut. Siehe *Seite 31*.
3. Anschließen der Kabel. Siehe *Seite 34*.
4. Einrichten der Software. Siehe *Seite 36*.
5. Netzwerkkonfiguration. Siehe *Seite 36*.
6. Erste Schritte. Siehe *Seite 36*.

Lieferumfang

- AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder oder
AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal oder
AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
- Computermaus
- Tastatur
- Netzkabel
- Mini-DisplayPort-Anschlüsse (AXIS S9002)
- Sicherheitsvorschriften
- Installationsanleitung (dieses Dokument)

Übersicht über die Hardware


Vorder- und Rückseite AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002

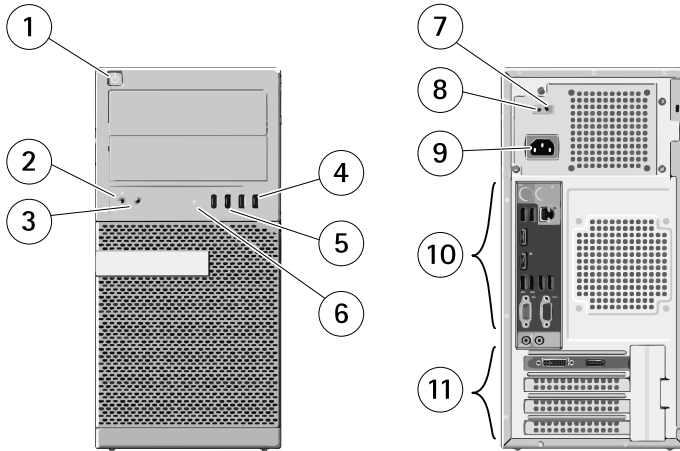

- 1 Netzschalter, Netzleuchte
- 2 Mikrofonanschluss
- 3 Kopfhöreranschluss
- 4 USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 5 USB 3.0-Anschlüsse (2)
- 6 Leuchte Laufwerkaktivität
- 7 Diagnoseleuchte Stromversorgung
- 8 Diagnosedrücke Stromversorgung
- 9 Netzanschluss
- 10 Anschlüsse auf der Geräterückseite, siehe Seite 33
- 11 Grafikkarte, siehe Seite 32 (AXIS S1016 Mk II/AXIS S9001 Mk II) oder Seite 33 (AXIS S9002)


AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Vorder- und Rückseite AXIS S9001 Mk II

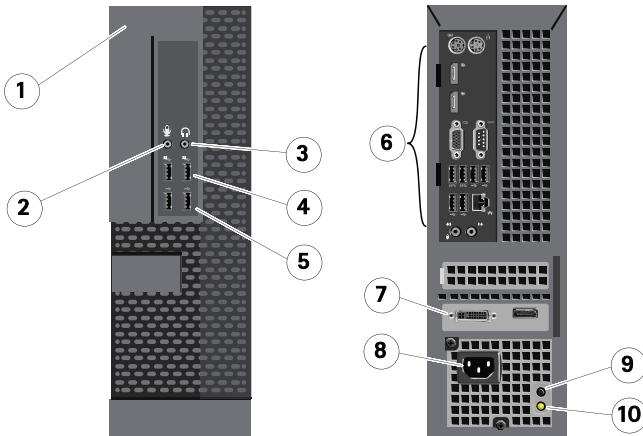


- 1 Netzschalter
- 2 Mikrofonanschluss
- 3 Kopfhöreranschluss
- 4 USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 5 USB 3.0-Anschlüsse (2)
- 6 Anschlüsse auf der Geräterückseite, siehe Seite 34
- 7 Grafikkarte, siehe Seite 32
- 8 Netzanschluss
- 9 Diagnoseleuchte Stromversorgung
- 10 Diagnoseleuchte Stromversorgung

Grafikkartenanschlüsse AXIS S1016 Mk II/AXIS S9001 Mk II




- 1 DVI-I-Anschluss
- 2 DisplayPort-Anschluss

Grafikkartenanschlüsse AXIS S9002

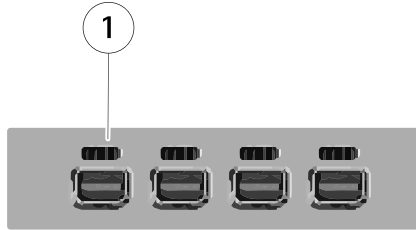

- 1 Mini-DisplayPort-Anschlüsse (4)

Rückseite AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002

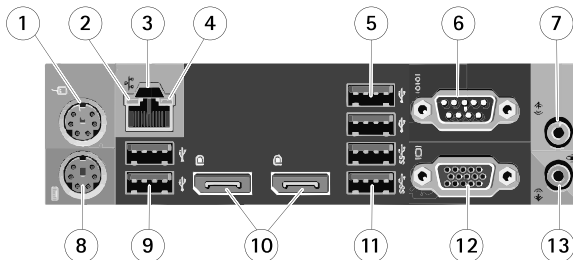


- 1 PS/2-Mausanschluss
- 2 Leuchte Integrität der Netzwerkverbindung
- 3 Netzwerkanschluss
- 4 Leuchte Netzwerkaktivität
- 5 USB 2.0-Anschlüsse (2)

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

- 6 Nicht verwenden (Serieller Anschluss)
- 7 Line-Ausgang/Lautsprecheranschluss
- 8 PS/2-Tastaturanschluss
- 9 USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 10 Nicht verwenden (DisplayPort-Anschlüsse (2))
- 11 USB 3.0-Anschlüsse (2)
- 12 Nicht verwenden (VGA-Anschluss)
- 13 Line-Eingang/Mikrofonanschluss

Rückseite AXIS S9001 Mk II

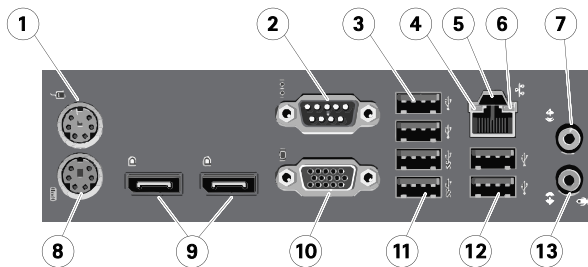

- 1 PS/2-Mausanschluss
- 2 Nicht verwenden (Serieller Anschluss)
- 3 USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 4 Leuchte Integrität der Netzwerkverbindung
- 5 Netzwerkanschluss
- 6 Leuchte Netzwerkaktivität
- 7 Line-Ausgang/Lautsprecheranschluss
- 8 PS/2-Tastaturanschluss
- 9 Nicht verwenden (DisplayPort-Anschlüsse (2))
- 10 Nicht verwenden (VGA-Anschluss)
- 11 USB 3.0-Anschlüsse (2)
- 12 USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 13 Line-Eingang/Mikrofonanschluss

Anschließen der Kabel


Wichtig

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen, die Sie mit dem Computer erhalten haben, bevor Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com.


Beachten

Einige Geräte sind nur nach gesonderter Bestellung enthalten.


1. Schließen Sie die Monitore an die separate Grafikkarte an; siehe *Seite 32* und *Seite 33*.




2. Schließen Sie USB-Tastatur und -Maus an.



3. Schließen Sie das Netzkabel an.



4. Schließen Sie das/die Stromkabel an.



5. Drücken Sie die Netztaaste am Monitor und am Computer.



Einrichten der Software

Nach dem Einschalten des Computers wird das Windows-Betriebssystem gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Wenn die Windows-Installation konfiguriert ist, startet die **Get Started Application (Anwendung „Erste Schritte“)** automatisch. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm.

Netzwerkkonfiguration

Mit AXIS Camera Station können Videodaten von Kameras und Video-Encodern in einem LAN (Local Area Network) oder WAN (Wide Area Network) aufgezeichnet und wiedergegeben werden. Befolgen Sie, abhängig von Ihrer Installation, die Anweisungen unter Network Et Security Configuration (Netzwerk- und Sicherheitskonfiguration) im **AXIS Camera Station-Benutzerhandbuch**, verfügbar unter www.axis.com.

Erste Schritte mit AXIS Camera Station – S1016 Mk II

Wenn Sie den AXIS Camera Station Client starten, startet der Assistent „Get started with AXIS Camera Station“ (Erste Schritte mit AXIS Camera Station) automatisch. „Get Started with AXIS Camera Station“ (Erste Schritte mit AXIS Camera Station) ermöglicht das schnelle Hinzufügen von Kameras sowie das Konfigurieren und Aktivieren von Aufzeichnungen:

1. Registrieren Sie Ihre vorinstallierten Lizenzen.
2. Schließen Sie den lokalen S10-Server an.
3. Wählen Sie die hinzuzufügenden Kameras und Video-Encoder aus.
4. Wählen Sie Aufzeichnungsmethoden und Speicherorte für die Aufzeichnungen aus.
5. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um Kameras hinzuzufügen.

6. Beginnen Sie damit, mit AXIS Camera Station aufzuzeichnen und wiederzugeben.

Weitere Informationen finden Sie in der integrierten Hilfe und im AXIS Camera Station-Benutzerhandbuch unter www.axis.com.

Erste Schritte mit AXIS Camera Station – S9001 Mk II / S9002

Wenn Sie den AXIS Camera Station Client starten, startet der Assistent „Get started with AXIS Camera Station“ (Erste Schritte mit AXIS Camera Station) automatisch. „Get Started with AXIS Camera Station“ (Erste Schritte mit AXIS Camera Station) ermöglicht das schnelle Hinzufügen von Kameras sowie das Konfigurieren und Aktivieren von Aufzeichnungen:

Beachten

Stellen Sie sicher, dass der AXIS Camera Station-Server auf AXIS S1016 Mk II/AXIS S1032 Mk II/AXIS S1048 Mk II Recordern ausgeführt wird, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Schließen Sie den S10 Recorder an.
2. Wählen Sie die hinzuzufügenden Kameras und Video-Encoder aus.
3. Wählen Sie Aufzeichnungsmethoden und Speicherorte für die Aufzeichnungen aus.
4. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um Kameras hinzuzufügen und mit der Aufzeichnung oder Wiedergabe mit AXIS Camera Station zu beginnen.

Weitere Informationen finden Sie in der integrierten Hilfe und im AXIS Camera Station-Benutzerhandbuch unter www.axis.com.

Technische Daten

Beachten

Angebote können je nach Region unterschiedlich sein. Die folgenden technischen Daten beschränken sich auf jene, die Ihrem Computer nach gesetzlicher Vorschrift bei der Lieferung beiliegen müssen. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie, wenn Sie auf „Start“ > „Hilfe und Support“ klicken und die Option zur Ansicht von Informationen über Ihren Computer auswählen.

Stromversorgung

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Spannung	100 V AC bis 240 V AC	100 V AC bis 240 V AC
Knopfzelle	Lithium-Knopfzelle (3 V, CR2032)	Lithium-Knopfzelle (3 V, CR2032)
Leistungsaufnahme	365 W	315 W
Maximale Wärmeabfuhr	1245 BTU/h	1075 BTU/h

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Beachten

Die Wärmeabfuhr wird mithilfe der Nennleistungsaufnahme des Netzteils berechnet.

Abmessungen

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Höhe	360 mm	290 mm
Breite	175 mm	930 mm
Tiefe	417 mm	312 mm
Gewicht (nur Computer)	8,0 kg AXIS S9002 9,5 kg AXIS S1016 Mk II	8,0 kg

Umgebung

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C 5 °C bis 45 °C (beschränkt auf Prozessor mit maximal 65 W. Ohne separate Grafikkarte.)	5 °C bis 35 °C 5 °C bis 45 °C (beschränkt auf Prozessor mit maximal 65 W. Ohne separate Grafikkarte.)

Weitere Informationen

Unter www.axis.com finden Sie die neueste Version dieses Dokuments.

Das Benutzerhandbuch steht unter www.axis.com zur Verfügung.

Unter www.axis.com/techsup finden Sie Firmware-Aktualisierungen für Ihre Netzwerkprodukte. Um die aktuell installierte Firmware-Version zu sehen, gehen Sie auf **Setup > About (Setup > Über)**.

Besuchen Sie das Axis-Schulungszentrum www.axis.com/academy für anregende Schulungen, Webinare, Lernprogramme und Anleitungen.

Gewährleistungsinformationen

Informationen zur Gewährleistung der Axis Produkte und andere, hierzu relevante Informationen, finden Sie unter www.axis.com/warranty/

Informazioni di sicurezza

Leggere con attenzione questa guida all'installazione prima di installare il dispositivo. Conservare questo documento per usi futuri.

Livelli di pericolo

▲PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

▲AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni gravi.

▲ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni medie o minori.

AWISO

Indica una situazione che, se non evitata, può danneggiare la proprietà.

Altri livelli di messaggio

Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il corretto funzionamento del dispositivo.

Nota

Indica informazioni utili che aiutano ad ottenere il massimo risultato dal dispositivo.

Informazioni di sicurezza

⚠AVVERTENZA

- Il dispositivo Axis deve essere installato da un professionista qualificato.

⚠ATTENZIONE

- Fare attenzione di bordi metallici taglienti. Utilizzare guanti resistenti ai tagli durante l'installazione

AWISO

- Il dispositivo Axis deve essere utilizzato in conformità alle leggi e alle disposizioni locali.
- Conservare il dispositivo Axis in un ambiente asciutto e ventilato.
- Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o pressioni eccessive.
- Evitare di esporre il dispositivo Axis a vibrazione.
- Utilizzare solo strumenti applicabili quando si installa il dispositivo Axis. Se si utilizza una forza eccessiva con strumenti non adatti è possibile causare danni al dispositivo.
- Non utilizzare sostanze chimiche, agenti caustici o detergenti aerosol.
- Utilizzare un panno pulito inumidito in acqua pura per la pulizia.
- Utilizzare solo accessori compatibili con le specifiche tecniche del dispositivo. Questi possono essere forniti da Axis o da terze parti.
- Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate da Axis.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Contattare l'assistenza o il rivenditore Axis per questioni relative alla manutenzione.

AWISO

- Durante il trasporto del dispositivo Axis, utilizzare l'imballaggio originale o equivalente per evitare danni al dispositivo.

Il dispositivo Axis utilizza una batteria al litio da 3,0 V CR2032 come alimentazione per il suo real-time clock (RTC) interno. In condizioni normali questa batteria avrà una durata minima di cinque anni.

La batteria non deve essere sostituita se non richiesto, ma nel caso in cui questo fosse necessario, contattare il supporto Axis all'indirizzo www.axis.com/techsup per assistenza.

Batterie a bottone al litio 3,0 V contengono 1,2-dimetossietano; etere dimetilico di glicole etilenico (EGDME), CAS n. 110-71-4.

⚠AVVERTENZA

- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato.
- Sostituire solo con una batteria identica o una batteria consigliata da Axis.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali o alle istruzioni del produttore della batteria.

Guida all'installazione

La presente guida all'installazione fornisce le istruzioni necessarie per installare AXIS S1016 Mk II, AXIS S9001 Mk II e AXIS S9002. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto, visitare www.axis.com

Procedura di installazione


1. Assicurarsi che il contenuto della confezione, gli strumenti e altri materiali necessari per l'installazione siano in ordine. Consultare *pagina 41*.
2. Studiare la descrizione dell'hardware. Consultare *pagina 42*.
3. Collegare i cavi. Consultare *pagina 45*
4. Installare il software. Consultare *pagina 47*
5. Configurazione di rete. Consultare *pagina 47*
6. Introduzione. Consultare *pagina 47*

Contenuto della confezione

- AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder o
AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal o
AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
- Mouse del computer
- Tastiera
- Cavo di alimentazione
- Adattatori Mini DisplayPort (AXIS S9002)
- Documento sulle norme di sicurezza
- Guida all'installazione (questo documento)


Panoramica dell'hardware

Vista anteriore e posteriore di AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

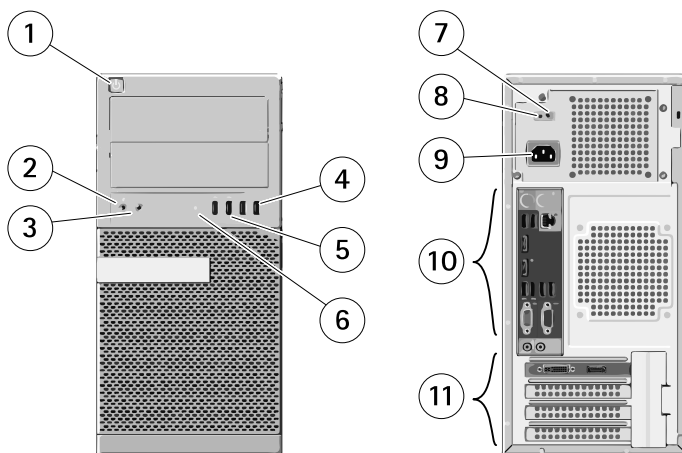


- 1 *Tasto di accensione, luce di accensione*
- 2 *Connettore microfono*
- 3 *Connettore cuffie*
- 4 *Connettori USB 2.0 (2)*
- 5 *Connettori USB 3.0 (2)*
- 6 *Luce attività unità*
- 7 *Luce diagnostica alimentatore*
- 8 *Pulsante diagnostica alimentatore*
- 9 *Connettore di alimentazione*
- 10 *Connettori pannello posteriore, vedere pagina 44*
- 11 *Scheda grafica, vedere pagina 43 (AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II) or pagina 44 (AXIS S9002)*

Vista anteriore e posteriore di AXIS S9001 Mk II

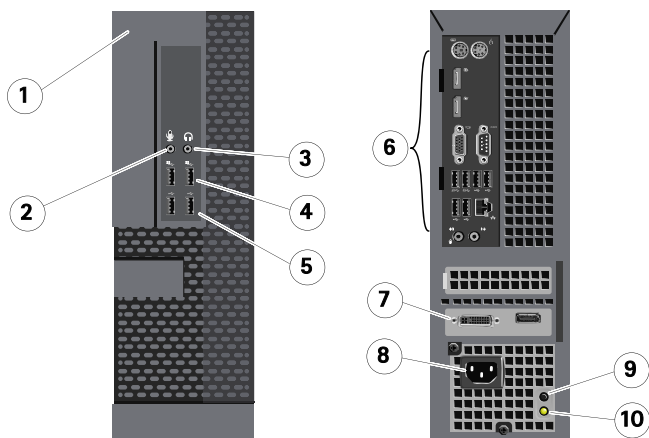


- 1 Tasto di accensione
- 2 Connettore microfono
- 3 Connettore cuffie
- 4 Connettori USB 2.0 (2)
- 5 Connettori USB 3.0 (2)
- 6 Connettori pannello posteriore, vedere pagina 45
- 7 Scheda grafica, vedere pagina 43
- 8 Connettore di alimentazione
- 9 Pulsante diagnostica alimentatore
- 10 Luce diagnostica alimentatore

Pannello scheda grafica AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II




- 1 Connettore DVI-I
- 2 Connettore DisplayPort

Pannello scheda grafica AXIS S9002

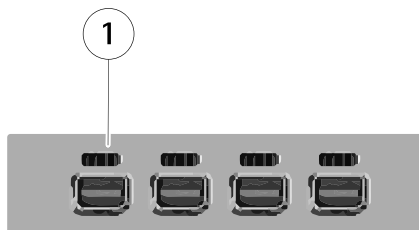

- 1 Connettori Mini DisplayPort (4)


Pannello posteriore AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

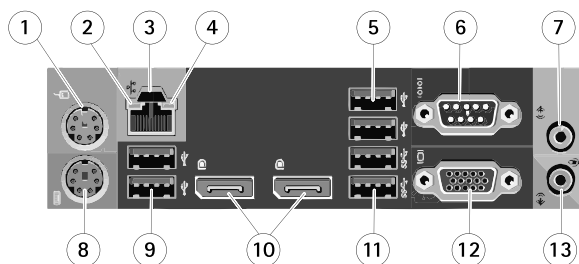

- 1 Connettore mouse PS/2
- 2 Luce di integrità collegamento di rete
- 3 Connettore di rete
- 4 Luce attività di rete
- 5 Connettori USB 2.0 (2)

- 6 Non utilizzare (Connettore di serie)
- 7 Connettori altoparlanti/uscita linea
- 8 Connettore tastiera PS/2
- 9 Connettori USB 2.0 (2)
- 10 Non utilizzare (Connettori DisplayPort (2))
- 11 Connettori USB 3.0 (2)
- 12 Non utilizzare (Connettore VGA)
- 13 Connettore microfono/linea

Pannello posteriore AXIS S9001 Mk II

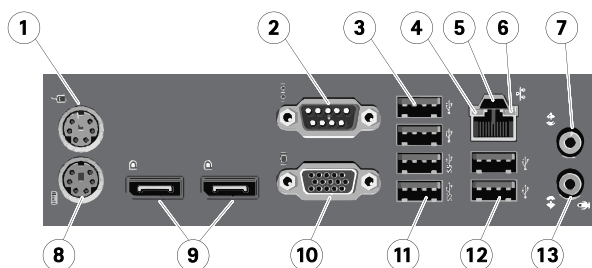

- 1 Connettore mouse PS/2
- 2 Non utilizzare (Connettore di serie)
- 3 Connettori USB 2.0 (2)
- 4 Luce di integrità collegamento di rete
- 5 Connettore di rete
- 6 Luce attività di rete
- 7 Connettori altoparlanti/uscita linea
- 8 Connettore tastiera PS/2
- 9 Non utilizzare (Connettori DisplayPort (2))
- 10 Non utilizzare (Connettore VGA)
- 11 Connettori USB 3.0 (2)
- 12 Connettori USB 2.0 (2)
- 13 Connettore microfono/linea

Collegare i cavi

Importante



Prima di iniziare le procedure riportate in questa sezione, leggere le informazioni di sicurezza spedite con il computer. Per ulteriori informazioni, vedere www.axis.com

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Nota

Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.


1. Collegare i monitor alla scheda grafica discreta vedere *pagina 43* e *pagina 44*



2. Collegare la tastiera USB e il mouse.



3. Collegare il cavo di rete.



4. Collegare i cavi di alimentazione.



5. Tenere premuto il pulsante di alimentazione sul monitor e sul computer.



Installare il software

All'accensione del computer, si avvierà il sistema operativo Windows. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e fornire le informazioni necessarie. Una volta terminata l'installazione, l'applicazione **Introduzione** verrà avviata automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Configurazione di rete

AXIS Camera Station può registrare e riprodurre video da telecamere e codificatori video collegati a una LAN (Local Area Network) o a una WAN (Wide Area Network). A seconda dell'installazione, seguire le istruzioni riportate nella sezione relativa alla Configurazione di rete e sicurezza della Guida per l'utente di **AXIS Camera Station** disponibile nel sito www.axis.com

Introduzione a AXIS Camera Station – S1016 Mk II

Avviare **AXIS Camera Station Client** e la procedura guidata "**Introduzione a AXIS Camera Station**" verrà avviata automaticamente. "**Introduzione a AXIS Camera Station**" offre un metodo veloce per aggiungere le telecamere e per configurare e abilitare la registrazione:

1. Registrare le licenze preinstallate.
2. Collegare al server S10 locale.
3. Selezionare le telecamere e i codificatori video da aggiungere.
4. Selezionare i metodi di registrazione e il luogo in cui archiviare le registrazioni.
5. Rivedere le impostazioni e fare clic su **Fine** per aggiungere telecamere.
6. Avviare la registrazione e la visualizzazione con **AXIS Camera Station**

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Per maggiori informazioni, vedere la Guida integrata e la Guida per l'utente AXIS Camera Station disponibile su www.axis.com

Introduzione a AXIS Camera Station – S9001 Mk II / S9002

Avviare AXIS Camera Station Client e la procedura guidata "Introduzione a AXISCamera Station" verrà avviata automaticamente. "Introduzione a AXIS Camera Station" offre un metodo veloce per aggiungere le telecamere e per configurare e abilitare la registrazione:

Nota

Assicurarsi che il server di AXIS Camera Station sia in esecuzione su AXIS S1016 Mk II / AXIS S1032 Mk II / AXIS S1048 Mk II Recorder prima di eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Collegare all'S10 Recorder.
2. Selezionare le telecamere e i codificatori video da aggiungere.
3. Selezionare i metodi di registrazione e il luogo in cui archiviare le registrazioni.
4. Rivedere le impostazioni e fare clic su Fine per aggiungere telecamere e avviare la registrazione o la visualizzazione con AXIS Camera Station.

Per maggiori informazioni, vedere la Guida integrata e la Guida per l'utente AXIS Camera Station disponibile su www.axis.com

Specifica

Nota

Le offerte possono variare per regione. Le seguenti specifiche sono solo quelle che, per legge, devono essere spedite con il computer. Per ulteriori informazioni relative alla configurazione del computer, fare clic su Start > Guida e supporto e selezionare l'opzione per visualizzare le informazioni sul computer

Alimentazione

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Tensione	Da 100 V CA a 240 V CA	Da 100 V CA a 240 V CA
Batteria a bottone	Batteria a bottone al litio 3 V CR2032	Batteria a bottone al litio 3 V CR2032
Potenza	365 W	315 W
Dissipazione calore massima	1245 BTU/ora	1075 BTU/ora

Nota

La dissipazione del calore viene calcolata utilizzando la classificazione della potenza dell'alimentazione.

Caratteristiche fisiche

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Height (Altezza)	360,00 mm (14,17 pollici)	290 mm (11,4 pollici)
Width (Larghezza)	175,00 mm (6,89 pollici)	930 mm (3,66 pollici)
Profondità	417,00 mm (16,42 pollici)	312 mm (12,28 pollici)
Peso (solo computer)	8,0 kg (17,6 libbre) AXIS S9002 9,5 kg (20,9 libbre) AXIS S1016 Mk II	8,0 kg (17,6 libbre)

Ambientali

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Temperatura di esercizio	Da 5°C a 35°C (da 41°F a 95°F) Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F) (limitato a un processore di 65 W o più basso. Nessuna scheda grafica discreta)	Da 5°C a 35°C (da 41°F a 95°F) Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F) (limitato a un processore di 65 W o più basso. Nessuna scheda grafica discreta)

Ulteriori Informazioni

Per la versione più recente di questo documento, visitare il sito all'indirizzo www.axis.com

Il Manuale per l'utente è disponibile all'indirizzo www.axis.com

Visitare il sito all'indirizzo www.axis.com/techsup per verificare se sono stati pubblicati aggiornamenti del firmware per il proprio dispositivo di rete. Per conoscere la versione del firmware installata, andare su **Setup > About (Impostazioni > Informazioni su)**.

Visitare il centro di apprendimento Axis alla pagina www.axis.com/academy per servizi di formazione utili, webinar, tutorial e guide.

Informazioni sulla garanzia

Per informazioni sulla garanzia del dispositivo Axis e informazioni ad esso relative, consultare la pagina www.axis.com/warranty/

Información de seguridad

Lea esta Guía de instalación con atención antes de instalar el producto. Guarde la Guía de instalación para poder consultarla en otro momento.

Niveles de peligro

▲PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.

▲ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.

▲ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

AVISO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante

Indica información importante que es fundamental para que el producto funcione correctamente.

Nota

Indica información útil que ayuda a aprovechar el producto al máximo.

Instrucciones de seguridad

⚠ADVERTENCIA

- El encargado de instalar el producto de Axis debe ser un profesional con experiencia.

⚠ATENCIÓN

- Tenga cuidado con los bordes metálicos afilados. Utilice guantes resistentes a los cortes durante la instalación.

AVISO

- Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo con las leyes y normativas locales.
- Almacene el producto de Axis en un entorno seco y ventilado.
- Evite la exposición del producto de Axis a choques o a una fuerte presión.
- Evite la exposición del producto de Axis a vibraciones.
- Utilice solo las herramientas correspondientes cuando instale el producto de Axis. La aplicación de una fuerza excesiva con herramientas eléctricas puede provocar daños en el producto.
- No utilice limpiadores en aerosol, agentes cáusticos ni productos químicos.
- Limpie con un paño limpio humedecido con agua pura.
- Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas del producto. Estos accesorios los puede proporcionar Axis o un tercero.
- Utilice solo piezas de repuesto proporcionadas o recomendadas por Axis.
- No intente reparar el producto usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis o con su distribuidor de Axis para tratar asuntos de reparación.

AVISO

- Cuando transporte el producto de Axis, utilice el embalaje original o un equivalente para evitar daños en el producto.

Este producto de Axis utiliza una batería de litio CR2032 de 3,0 V como fuente de alimentación del reloj interno en tiempo real. En condiciones normales, esta batería durará un mínimo de cinco años.

La batería no debe sustituirse a menos que sea necesario; no obstante, si precisa hacerlo, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis en www.axis.com/techsup para solicitar ayuda.

Las pilas de botón de litio de 3,0 V contienen 1,2-dimetoxietano; éter dimetilico de etilenglicol (EGDME), n.º CAS 110-71-4.

⚠ADVERTENCIA

- La sustitución incorrecta de la batería implica riesgo de explosión.
- Sustituya la batería por una batería idéntica u otra batería recomendada por Axis.
- Deseche las baterías usadas de conformidad con la normativa local o las instrucciones del fabricante.

Guía de instalación

Esta guía de instalación incluye las instrucciones necesarias para instalar AXIS S1016 Mk II, AXIS S9001 Mk II y AXIS S9002. Para conocer otros aspectos sobre el uso del producto, visite la página www.axis.com.

Pasos de la instalación


1. Asegúrese de que dispone del contenido del paquete, las herramientas y los demás materiales necesarios para la instalación. Consulte la *página 53*.
2. Estudie la información general del hardware. Consulte la *página 54*.
3. Conexión de los cables. Consulte la *página 57*.
4. Configuración del software. Consulte la *página 59*.
5. Configuración de red. Consulte la *página 59*.
6. Procedimientos iniciales. Consulte la *página 59*.

Contenido del paquete

- Grabador AXIS Camera Station S1016 Mk II o terminal de escritorio AXIS Camera Station S9001 Mk II o terminal de escritorio AXIS Camera Station S9002
- Ratón para el ordenador
- Teclado
- Cable de alimentación
- Adaptadores Mini DisplayPort (AXIS S9002)
- Documento sobre normativa y seguridad
- Guía de instalación (este documento)


Información general del hardware

Parte delantera y posterior de AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

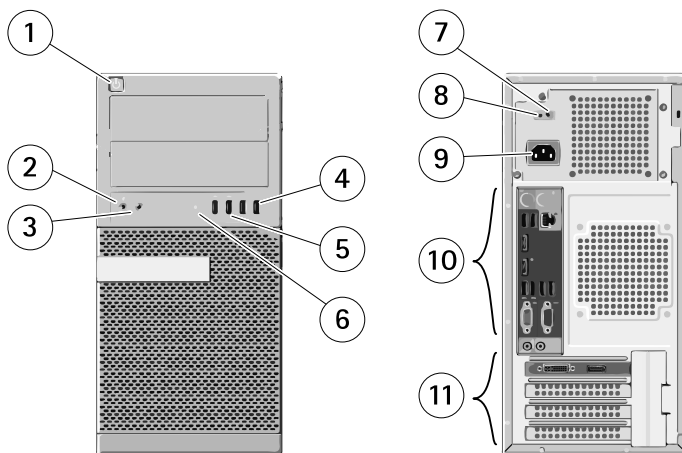


- 1 Botón de encendido, luz de encendido
- 2 Conector del micrófono
- 3 Conector para auriculares
- 4 Conectores USB 2.0 (2)
- 5 Conectores USB 3.0 (2)
- 6 Luz de actividad de la unidad
- 7 Luz de diagnóstico de la alimentación eléctrica
- 8 Botón de diagnóstico de la alimentación eléctrica
- 9 Conector de alimentación
- 10 Conectores del panel posterior, consulte la página 56
- 11 Tarjeta gráfica, vea página 55 (AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II) o página 56 (AXIS S9002)

Parte delantera y posterior de AXIS S9001 Mk II

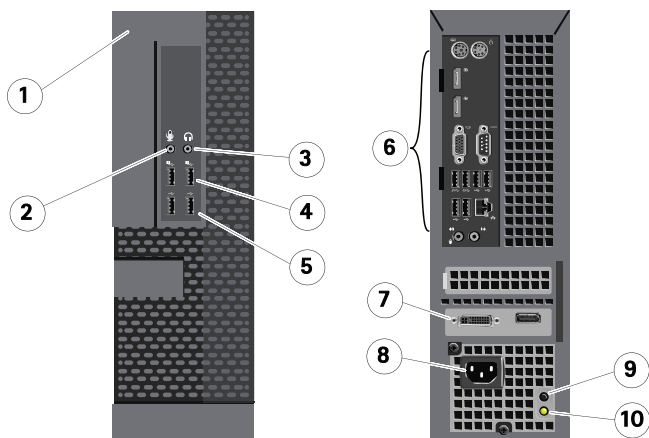


- 1 Botón de encendido
- 2 Conector del micrófono
- 3 Conector para auriculares
- 4 Conectores USB 2.0 (2)
- 5 Conectores USB 3.0 (2)
- 6 Conectores del panel posterior, consulte la página 57
- 7 Tarjeta gráfica, consulte la página 55
- 8 Conector de alimentación
- 9 Botón de diagnóstico de la alimentación eléctrica
- 10 Luz de diagnóstico de la alimentación eléctrica

Panel de la tarjeta gráfica AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II




- 1 Conector DVI-I
- 2 Conector DisplayPort

Panel de la tarjeta gráfica AXIS S9002

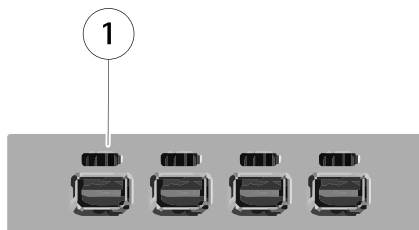

- 1 Conectores Mini DisplayPort (4)


Panel posterior AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

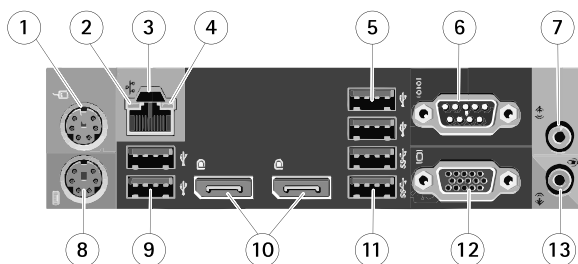

- 1 Conector PS/2 del ratón
- 2 Luz de integridad de la conexión de red
- 3 Conector de red
- 4 Luz de actividad de red
- 5 Conectores USB 2.0 (2)

- 6 *No utilizar (conector en serie)*
- 7 *Conector de salida de línea/altavoces*
- 8 *Conector PS/2 del teclado*
- 9 *Conectores USB 2.0 (2)*
- 10 *No utilizar (conectores DisplayPort [2])*
- 11 *Conectores USB 3.0 (2)*
- 12 *No utilizar (conector VGA)*
- 13 *Conector de entrada de línea/micrófono*

Panel posterior AXIS S9001 Mk II

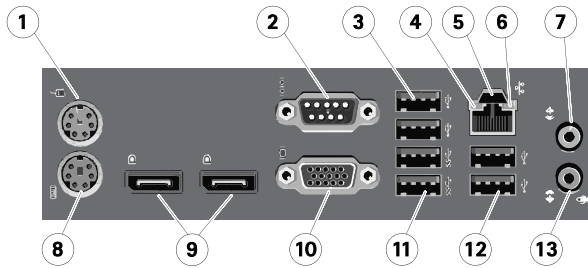

- 1 *Conector PS/2 del ratón*
- 2 *No utilizar (conector en serie)*
- 3 *Conectores USB 2.0 (2)*
- 4 *Luz de integridad de la conexión de red*
- 5 *Conector de red*
- 6 *Luz de actividad de red*
- 7 *Conector de salida de línea/altavoces*
- 8 *Conector PS/2 del teclado*
- 9 *No utilizar (conectores DisplayPort [2])*
- 10 *No utilizar (conector VGA)*
- 11 *Conectores USB 3.0 (2)*
- 12 *Conectores USB 2.0 (2)*
- 13 *Conector de entrada de línea/micrófono*

Conexión de los cables

Importante



Antes de iniciar alguno de los procedimientos de esta sección, lea la información de seguridad suministrada con su ordenador. Para obtener más información, visite www.axis.com

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Nota

Puede que no se incluyan algunos dispositivos si no los ha pedido.


1. Conecte los monitores a la tarjeta gráfica discreta, consulte *página 55* y *página 56*.



2. Conecte el ratón y el teclado USB.



3. Conecte el cable de red.



4. Conecte los cables de alimentación.



5. Pulse el botón de alimentación en el monitor y en el ordenador.



Configuración del software.

Una vez que el ordenador se haya encendido, se iniciará el sistema operativo Windows. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y aporte la información que se le solicite. Una vez configurada la instalación de Windows, se iniciará la aplicación **Get Started (Procedimientos iniciales)** automáticamente. Siga las instrucciones de la pantalla.

Configuración de red

AXIS Camera Station puede grabar y reproducir videos de cámaras y codificadores de video conectados a una LAN (red de área local) o a una WAN (red de área amplia). Según la instalación, siga las instrucciones incluidas en la configuración de seguridad y de red del Manual del usuario de AXIS Camera Station disponible en www.axis.com.

Procedimientos iniciales con AXIS Camera Station: S1016 Mk II

Inicie el cliente AXIS Camera Station y el asistente "Get Started with AXIS Camera Station" (Procedimientos iniciales con AXIS Camera Station) se abrirá automáticamente. El asistente "Get Started with AXIS Camera Station" (Procedimientos iniciales con AXIS Camera Station) proporciona un método rápido para añadir cámaras y configurar y activar la grabación:

1. Registre sus licencias preinstaladas.
2. Conéctese al servidor local S10.
3. Seleccione las cámaras y los codificadores de video que desea añadir.
4. Seleccione los métodos de grabación y el lugar de almacenamiento de las grabaciones.
5. Revise los ajustes y haga clic en **Finish (Finalizar)** para añadir las cámaras.
6. Empiece a grabar y visualizar mediante AXIS Camera Station.

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Para obtener más información, consulte la ayuda integrada y el Manual del usuario de AXIS Camera Station disponible en www.axis.com.

Procedimientos iniciales con AXIS Camera Station: S9001 Mk II / S9002

Inicie el cliente AXIS Camera Station y el asistente "Get Started with AXIS Camera Station" (Procedimientos iniciales con AXIS Camera Station) se abrirá automáticamente. El asistente "Get Started with AXIS Camera Station" (Procedimientos iniciales con AXIS Camera Station) proporciona un método rápido para añadir cámaras y configurar y activar la grabación:

Nota

Asegúrese de que el servidor AXIS Camera Station se esté ejecutando en el grabador AXIS S1016 Mk II / AXIS S1032 Mk II / AXIS S1048 Mk II antes de iniciar la secuencia de pasos detallada a continuación.

1. Conéctese al grabador S10.
2. Seleccione las cámaras y los codificadores de vídeo que desea añadir.
3. Seleccione los métodos de grabación y el lugar de almacenamiento de las grabaciones.
4. Revise los ajustes y haga clic en **Finish (Finalizar)** para añadir las cámaras y empezar a grabar o visualizar con AXIS Camera Station.

Para obtener más información, consulte la ayuda integrada y el Manual del usuario de AXIS Camera Station disponible en www.axis.com

Especificaciones

Nota

Las prestaciones pueden variar según la región. Las siguientes especificaciones son las únicas que la ley exige que se suministren junto con su ordenador. Para obtener más información sobre la configuración de su ordenador, haga clic en Inicio > Ayuda y soporte técnico y seleccione la opción que le permite ver la información sobre su ordenador

Alimentación

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Tensión	De 100 V CA a 240 V CA	De 100 V CA a 240 V CA
Pila de botón	Pila de botón de litio CR2032 de 3 V	Pila de botón de litio CR2032 de 3 V
Potencia	365 W	315 W
Disipación del calor máxima	1245 BTU/h	1075 BTU/h

Nota

La disipación del calor se calcula a partir de la potencia nominal de la fuente de alimentación.

Físicas

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Altura	360 mm	290 mm
Anchura	175 mm	930 mm
Profundidad	417 mm	312 mm
Peso (ordenador solo)	8,0 kg AXIS S9002 9,5 kg AXIS S1016 Mk II	8,0 kg

Medioambientales

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C De 5 °C a 45 °C (limitado a un procesador de 65 W o menos, sin tarjeta gráfica discreta)	De 5 °C a 35 °C De 5 °C a 45 °C (limitado a un procesador de 65 W o menos, sin tarjeta gráfica discreta)

Más información

Para consultar la versión más reciente de este documento, vaya a www.axis.com

El Manual de usuario se encuentra disponible en www.axis.com.

Visite www.axis.com/techsup para comprobar si existe un firmware actualizado disponible para su producto de red. Para ver la versión del firmware instalado actualmente, vaya a **Setup > About (Configuración > Acerca de)**.

Visite el centro de aprendizaje de www.axis.com/academy para consultar guías, tutoriales, seminarios web y cursos que pueden resultarle útiles.

Información de garantía

Para obtener más detalles sobre la garantía del producto Axis y la información relacionada con ella, consulte www.axis.com/warranty/

Сведения по безопасности

Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с руководством по установке. Сохраните его для дальнейшего использования.

Уровни опасности

ΔОПАСНО

Опасная ситуация, которая, если ее не устранить, приведет к смерти или опасным травмам.

ΔОСТОРОЖНО

Опасная ситуация, которая, если ее не устранить, может привести к смерти или опасным травмам.

ΔВНИМАНИЕ

Опасная ситуация, которая, если ее не устранить, может привести к травмам незначительной или средней тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасная ситуация, которая, если ее не устранить, может вызвать повреждение имущества.

Прочие уведомления

Важно

Означает существенную информацию, которая важна для правильной работы изделия.

Примечание

Означает полезную информацию, которая помогает использовать все возможности изделия.

Правила безопасности

▲ОСТОРОЖНО

- Это изделие Axis должно устанавливаться обученным специалистом.

▲ВНИМАНИЕ

- Остерегайтесь острых металлических краев! Используйте при установке перчатки, предохраняющие от порезов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Это изделие Axis должно использоваться в соответствии с местными законами и нормативами.
- Камера Axis должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Не допускайте ударов или сильного давления на устройство Axis.
- Избегайте вибрационного воздействия на устройство Axis.
- При установке устройства Axis используйте только предназначенные для этого инструменты. Приложение чрезмерных усилий к инструментам может привести к повреждению камеры.
- Не используйте химикалии, едкие вещества или аэрозольные очистители.
- Для очистки используйте чистую ткань, смоченную чистой водой.
- Используйте только принадлежности, которые соответствуют техническим характеристикам камеры. Они могут поставляться компанией Axis или сторонним производителем.
- Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендованные компанией Axis.
- Не пытайтесь отремонтировать камеру самостоятельно. По вопросам обслуживания обращайтесь в службу поддержки Axis или к своему реселлеру Axis.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- При транспортировке устройства Axis используйте оригинальную упаковку или ее эквивалент во избежание повреждения изделия.

В камере Axis используется литиевая батарея CR2032 с напряжением 3,0 В в качестве источника питания для внутренних часов реального времени. При нормальных условиях эта батарея способна работать не менее пяти лет.

Не следует заменять батарею без необходимости, но если это действительно требуется, обратитесь за помощью в службу поддержки Axis по адресу www.axis.com/techsup.

Плоские литиевые батареи (3,0 В) содержат 1,2-диметоксиэтан — диметилвый эфир этиленгликоля (EGDME), CAS № 110-71-4.

▲ОСТОРОЖНО

- Риск взрыва при неправильной замене батареи.

- Замену следует проводить только на идентичную батарею или батарею, рекомендуемую компанией Axis.
- Утилизация использованных батарей должна выполняться в соответствии с местными нормативными требованиями или указаниями производителя батарей.

Руководство по установке

Настоящее руководство содержит инструкции по установке устройств AXIS S1016 Mk II, AXIS S9001 Mk II и AXIS S9002. Информацию по всем другим вопросам, связанным с использованием изделия, можно найти на сайте www.axis.com.

Этапы установки


1. Проверьте комплект поставки, наличие инструментов и других необходимых материалов. См. *стр. 66*.
2. Ознакомьтесь с обзором оборудования. См. *стр. 67*.
3. Подсоедините кабели. См. *стр. 70*.
4. Настройка программного обеспечения. См. *стр. 72*.
5. Конфигурация сети. См. *стр. 72*.
6. Начало работы. См. *стр. 72*.

Комплект поставки

- Устройство видеозаписи AXIS Camera Station S1016 Mk II или настольный терминал AXIS Camera Station S9001 Mk II или настольный терминал AXIS Camera Station S9002
- Компьютерная мышь
- Клавиатура
- Кабель питания
- Адаптеры Mini DisplayPort (AXIS S9002)
- Документ, содержащий сведения по безопасности и нормативные требования
- Руководство по установке (этот документ)


Обзор оборудования

Передняя и задняя стороны AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

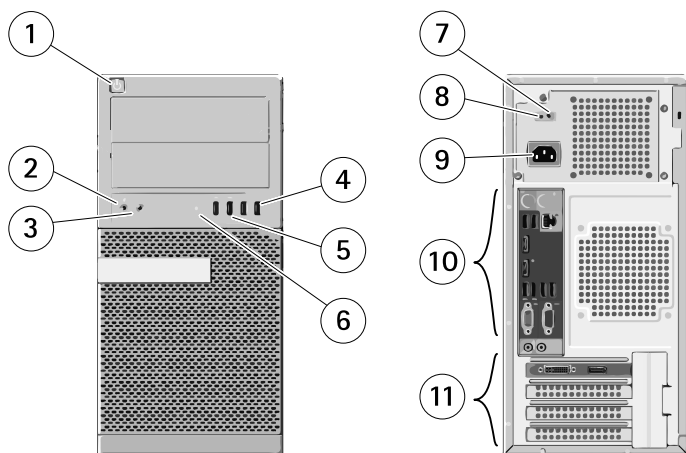


- 1 Кнопка питания, световой индикатор питания
- 2 Разъем микрофона
- 3 Разъем наушников
- 4 Разъемы USB 2.0 (2 шт.)
- 5 Разъемы USB 3.0 (2 шт.)
- 6 Световой индикатор работы дисков
- 7 Диагностический световой индикатор блока питания
- 8 Диагностическая кнопка блока питания
- 9 Разъем питания
- 10 Разъемы задней панели, см. стр. 69
- 11 Видеокарта, см. стр. 68 (AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II) или стр. 69 (AXIS S9002)

Передняя и задняя стороны AXIS S9001 Mk II

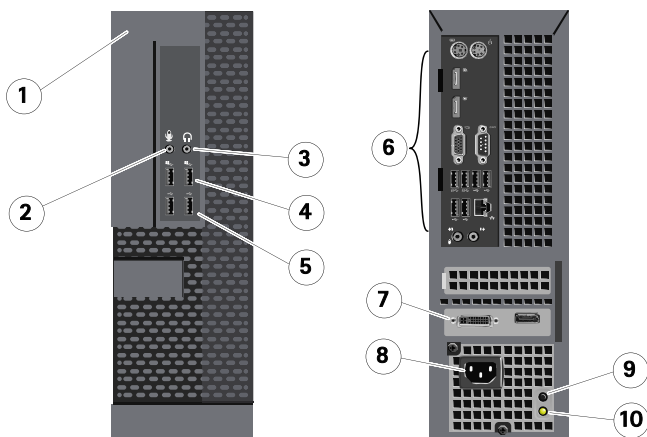


- 1 Кнопка питания
- 2 Разъем микрофона
- 3 Разъем наушников
- 4 Разъемы USB 2.0 (2 шт.)
- 5 Разъемы USB 3.0 (2 шт.)
- 6 Разъемы задней панели, см. стр. 70
- 7 Видеокарта, см. стр. 68
- 8 Разъем питания
- 9 Диагностическая кнопка блока питания
- 10 Диагностический световой индикатор блока питания

Панель видеокарты AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II




- 1 Разъем DVI-I
- 2 Разъем DisplayPort

Панель видеокарты AXIS S9002

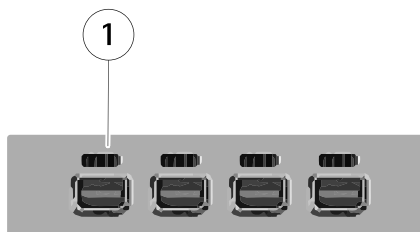

- 1 Разъемы Mini DisplayPort (4 шт.)

Задняя панель AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

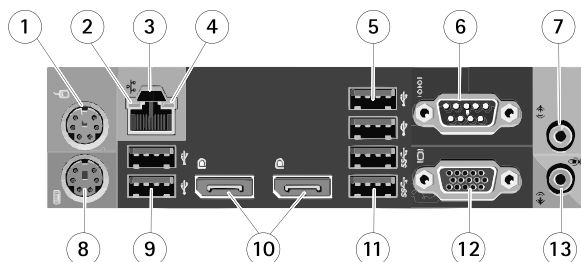


- 1 Разъем PS/2 для подключения мыши
- 2 Световой индикатор нормального подключения к сети
- 3 Сетевой разъем
- 4 Световой индикатор активности сети
- 5 Разъемы USB 2.0 (2 шт.)

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

- 6 Не используется (последовательный разъем)
- 7 Разъем линейного выхода/громкоговорителя
- 8 Разъем PS/2 для подключения клавиатуры
- 9 Разъемы USB 2.0 (2 шт.)
- 10 Не используются (разъемы DisplayPort (2 шт.))
- 11 Разъемы USB 3.0 (2 шт.)
- 12 Не используется (разъем VGA)
- 13 Разъем линейного входа/микрофона

Задняя панель AXIS S9001 Mk II

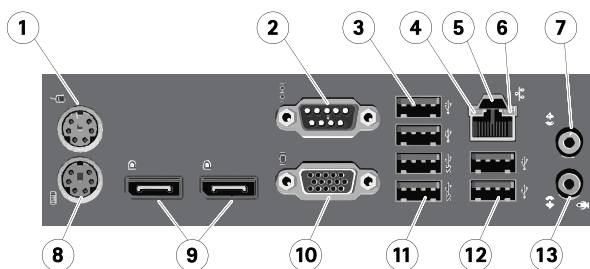

- 1 Разъем PS/2 для подключения мыши
- 2 Не используется (последовательный разъем)
- 3 Разъемы USB 2.0 (2 шт.)
- 4 Световой индикатор нормального подключения к сети
- 5 Сетевой разъем
- 6 Световой индикатор активности сети
- 7 Разъем линейного выхода/громкоговорителя
- 8 Разъем PS/2 для подключения клавиатуры
- 9 Не используются (разъемы DisplayPort (2 шт.))
- 10 Не используется (разъем VGA)
- 11 Разъемы USB 3.0 (2 шт.)
- 12 Разъемы USB 2.0 (2 шт.)
- 13 Разъем линейного входа/микрофона

Подсоединение кабелей



Важно

Перед выполнением любых процедур, описанных в данном разделе, ознакомьтесь с информацией по безопасности, которую вы получили при поставке компьютера. Дополнительные сведения можно найти на портале www.axis.com.


Примечание

Отдельные устройства могут не входить в комплект поставки, если вы их не заказывали.


1. Подсоедините мониторы к дискретной видеокарте, см. *стр. 68* и *стр. 69*.




2. Подсоедините USB-клавиатуру и мышь.



3. Подключите сетевой кабель.



4. Подключите кабель (кабели) питания.



5. Нажмите кнопку питания на мониторе и компьютере.



Настройка программного обеспечения

При подключении питания к компьютеру происходит запуск операционной системы Windows. Следуя инструкциям на экране, вводите необходимые данные. По окончании настройки Windows автоматически запустится приложение «Начало работы». Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Конфигурация сети

Устройство AXIS Camera Station может записывать и воспроизводить видео с камер и видеокодеров, подключенных к локальной (LAN) или глобальной (WAN) сети. В зависимости от установки следуйте инструкциям в разделе «Конфигурация сети и настройки безопасности» руководства пользователя AXIS Camera Station, которое размещено на портале www.axis.com.

Начало работы с AXIS Camera Station — S1016 Mk II

Запуск клиента AXIS Camera Station сопровождается автоматическим запуском мастера «Начало работы с AXIS Camera Station». Мастер «Начало работы с AXIS Camera Station» позволяет быстро добавить камеры, выполнить настройку и приступить к видеозаписи после выполнения следующих действий:

1. Регистрация предустановленных лицензий.
2. Подключение к локальному серверу S10.
3. Выбор камер и видеокодеров, которые надо добавить.
4. Выбор способов записи и места хранения записей.
5. Проверка настроек и нажатие кнопки Готово, чтобы добавить камеры.
6. Включение видеозаписи и просмотра с помощью системы AXIS Camera Station.

Более подробные сведения можно найти во встроенной справке и руководстве пользователя AXIS Camera Station, которое размещено на портале www.axis.com.

Начало работы с AXIS Camera Station — S9001 Mk II / S9002

Запуск клиента AXIS Camera Station сопровождается автоматическим запуском мастера «Начало работы с AXIS Camera Station». Мастер «Начало работы с AXIS Camera Station» позволяет быстро добавить камеры, выполнить настройку и приступить к видеозаписи после выполнения следующих действий:

Примечание

Прежде чем приступить к выполнению указанных ниже действий, убедитесь в том, что сервер AXIS Camera Station работает с устройством видеозаписи AXIS S1016 Mk II / AXIS S1032 Mk II / AXIS S1048 Mk II.

1. Подключение к устройству видеозаписи S10.
2. Выбор камер и видеокодеров, которые надо добавить.
3. Выбор способов записи и места хранения записей.
4. Проверка настроек и нажатие кнопки **Готово**, чтобы добавить камеры и начать видеозапись или просмотр с помощью AXIS Camera Station.

Более подробные сведения можно найти во встроенной справке и руководстве пользователя AXIS Camera Station, которое размещено на портале www.axis.com.

Технические характеристики

Примечание

Комплекты поставки в разные регионы могут отличаться друг от друга. Ниже приведены только те технические характеристики, которые требуются при поставке компьютера согласно законодательству. Чтобы получить подробные сведения о конфигурации вашего компьютера, нажмите кнопки **Пуск > Справка** и выберите пункт просмотра информации о компьютере.

Питание

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Напряжение	от 100 до 240 В пер. тока	от 100 до 240 В пер. тока
Плоская батарея	плоская литиевая батарея CR2032, 3 В	плоская литиевая батарея CR2032, 3 В
Мощность	365 Вт	315 Вт
Макс. тепловыделение	1245 БТЕ/час	1075 БТЕ/час

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

Примечание

Тепловыделение рассчитывается по номинальной мощности, получаемой от сети энергоснабжения.

Физические параметры

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Высота	360,00 мм	290 мм
Ширина	175,00 мм	930 мм
Глубина	417,00 мм	312 мм
Вес (только компьютер)	8,0 кг AXIS S9002 9,5 кг AXIS S1016 Mk II	8,0 кг

Условия окружающей среды

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
Рабочая температура	от 5 до 35°C от 5 до 45 °C (при мощности процессора не более 65 Вт; без использования дискретной видеокарты).	от 5 до 35°C от 5 до 45 °C (при мощности процессора не более 65 Вт; без использования дискретной видеокарты).

Дополнительная информация

Последнюю версию данного документа можно найти на веб-сайте www.axis.com.

Руководство пользователя доступно на веб-сайте www.axis.com.

Чтобы проверить обновление встроенного ПО для сетевой камеры, перейдите на веб-сайт www.axis.com/techsup. Чтобы узнать текущую версию встроенного ПО, перейдите по меню Setup > About (Настройка > О программе).

В учебном центре Axis по адресу www.axis.com/academy можно найти полезные курсы, вебинары, учебные материалы и руководства.

Сведения о гарантии

Сведения о гарантии на камеры AXIS и связанную с этим информацию можно найти по адресу www.axis.com/warranty/

安全情報

本製品を設置する前に、このインストールガイドをよくお読みください。インストールガイドは、後で参照できるように保管しておいてください。

危険レベル

▲危険

回避しない場合、死亡または重傷につながる危険な状態を示します。

▲警告

回避しない場合、死亡または重傷につながるおそれのある危険な状態を示します。

▲注意

回避しない場合、軽傷または中程度の怪我につながるおそれのある危険な状態を示します。

注記

回避しない場合、器物の破損につながるおそれのある状態を示します。

その他のメッセージレベル

重要

製品を正しく機能させるために不可欠な重要情報を示します。

注意

製品を最大限に活用するために役立つ有用な情報を示します。

安全手順

▲警告

- 本製品の設置は、訓練を受けた専門技術者が行ってください。

▲注意

- 鋭利な金属エッジに注意してください。取り付け時は耐切創手袋を使用してください。

注記

- 本製品は、お使いになる地域の法律や規制に準拠して使用してください。
- 本製品は乾燥した換気の良い環境に保管してください。
- 本製品に衝撃または強い圧力を加えないでください。
- 本製品に振動を加えないでください。
- 本製品を設置する際には、適切な工具のみを使用してください。電動工具を使用し過剰な力をかけると、製品が損傷することがあります。
- 化学薬品、腐食剤、噴霧式クリーナーは使用しないでください。
- 清掃には、きれいな水に浸した清潔な布を使用してください。
- 製品の技術仕様に準拠したアクセサリのみを使用してください。これらのアクセサリは、Axisまたはサードパーティから入手できます。
- Axisが提供または推奨する交換部品のみを使用してください。
- 製品を自分で修理しないでください。修理については、Axisサポートまたは販売代理店にお問い合わせください。

注記

- 本製品を運搬する際は、製品が損傷しないよう、元の梱包か同等の梱包を使用してください。

本製品は、内部リアルタイムクロック (RTC) 用電源として、3.0 V CR2032 リチウムバッテリーを使用します。このバッテリーは、通常条件下で最低5年間使用できます。

必要な場合以外はバッテリーを交換しないでください。バッテリーの交換が必要な場合は、Axisサポート (www.axis.com/techsup) までご連絡ください。

リチウムコイン型3.0V電池は、1,2-ジメトキシエタン (エチレングリコールジメチルエーテル (EGDME)、CAS番号110-71-4) を含有しています。

▲警告

- バッテリーは、正しく交換しないと爆発する危険があります。
- 交換用バッテリーとしては、同一品またはAxisが推奨するバッテリーのみを使用してください。
- 使用済みバッテリーは、地域の規制またはバッテリーメーカーの指示に従って廃棄してください。

インストールガイド

このインストールガイドでは、AXIS S1016 Mk II、AXIS S9001 Mk IIおよびAXIS S9002をインストールする手順について説明します。製品の使用の詳細については、AxisのWebサイト (www.axis.com) をご覧ください

設置手順


1. パッケージの内容、ツールなど、設置に必要な物が揃っていることを確認します。77ページを参照してください。
2. ハードウェアの概要を確認します。78ページを参照してください。
3. ケーブルを接続します。81ページを参照してください
4. ソフトウェアをセットアップします。83ページを参照してください
5. ネットワーク設定。83ページを参照してください
6. 開始します。83ページを参照してください

パッケージの内容

- AXIS Camera Station S1016 Mk IIレコーダー、または
AXIS Camera Station S9001 Mk IIデスクトップターミナル、または
AXIS Camera Station S9002デスクトップターミナル
- コンピューターのマウス
- キーボード
- 電源ケーブル
- ミニディスプレイポートアダプタ (AXIS S9002)
- 安全および規制ドキュメント
- インストールガイド (本書)


ハードウェアの概要

フロントおよびバック AXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

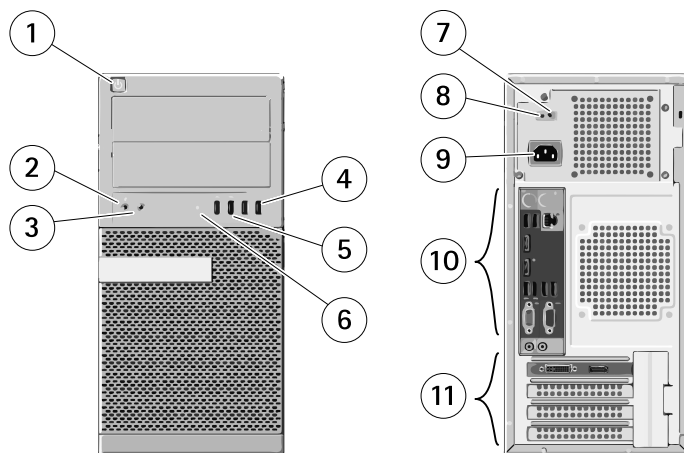


- 1 電源ボタン、電源ランプ
- 2 マイクフォンコネクタ
- 3 ヘッドフォンコネクタ
- 4 USB 2.0コネクタ (2)
- 5 USB 3.0コネクタ (2)
- 6 ドライブ状態ランプ
- 7 電源診断ランプ
- 8 電源診断ボタン
- 9 電源コネクタ
- 10 バックパネルコネクタ、80ページを参照してください
- 11 グラフィックカード、79ページ (AXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II) または 80ページ (AXIS S9002) を参照してください

フロントおよびバックAXIS S9001 Mk II

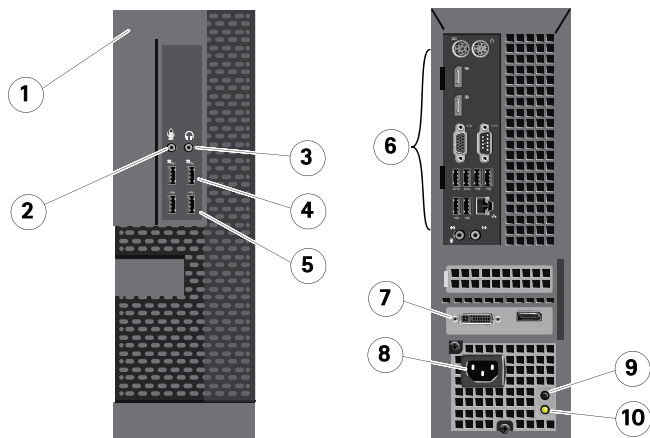


- 1 電源ボタン
- 2 マイクフォンコネクタ
- 3 ヘッドフォンコネクタ
- 4 USB 2.0コネクタ (2)
- 5 USB 3.0コネクタ (2)
- 6 バックパネルコネクタ、81ページを参照してください
- 7 グラフィックカード、79ページを参照してください
- 8 電源コネクタ
- 9 電源診断ボタン
- 10 電源診断ランプ

グラフィックカードパネルAXIS S1016 Mk II / AXIS S9001 Mk II




- 1 DVI-Iコネクタ
- 2 ディスプレイポートコネクタ

グラフィックカードパネルAXIS S9002

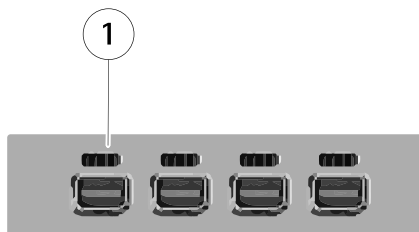

- 1 ミニディスプレイポートコネクタ (4)


バックパネルAXIS S1016 Mk II / AXIS S9002

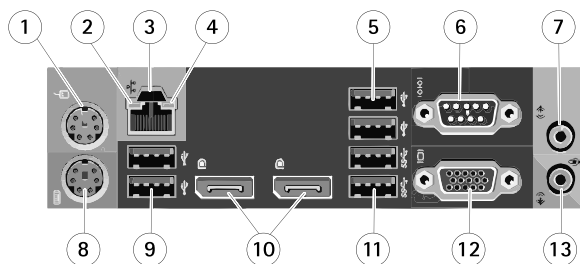

- 1 PS/2マウスコネクタ
- 2 ネットワークリンクランプ
- 3 ネットワークコネクタ
- 4 ネットワーク状態ランプ
- 5 USB 2.0コネクタ (2)

- 6 使用しないでください (シリアルコネクタ)
- 7 ライン出力/スピーカーコネクタ
- 8 PS/2キーボードコネクタ
- 9 USB 2.0コネクタ (2)
- 10 使用しないでください (ディスプレイポートコネクタ (2))
- 11 USB 3.0コネクタ (2)
- 12 使用しないでください (VGAコネクタ)
- 13 ライン入力/マイクロフォンコネクタ

バックパネルAXIS S9001 Mk II

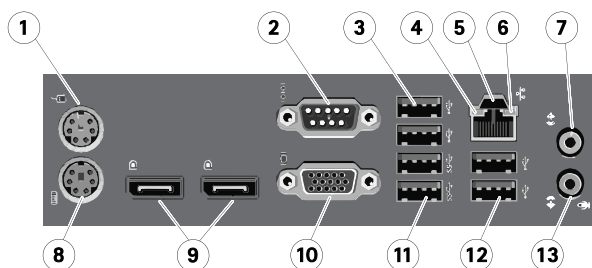

- 1 PS/2マウスコネクタ
- 2 使用しないでください (シリアルコネクタ)
- 3 USB 2.0コネクタ (2)
- 4 ネットワークリンクランプ
- 5 ネットワークコネクタ
- 6 ネットワーク状態ランプ
- 7 ライン出力/スピーカーコネクタ
- 8 PS/2キーボードコネクタ
- 9 使用しないでください (ディスプレイポートコネクタ (2))
- 10 使用しないでください (VGAコネクタ)
- 11 USB 3.0コネクタ (2)
- 12 USB 2.0コネクタ (2)
- 13 ライン入力/マイクロフォンコネクタ

ケーブルの接続

重要



このセクションの手順を開始する前に、コンピューターに付属の安全情報をお読みください。詳細については、AxisのWebサイト (www.axis.com) をご覧ください。

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

注意

一部のデバイスは、別途注文しない限り含まれていない場合があります。


1. モニターをグラフィックカードに接続します。79ページおよび80ページを参照してください




2. USBキーボードとマウスを接続します。



3. ネットワークケーブルを接続します。



4. 電源ケーブルを接続します。



5. モニターとコンピューターの電源ボタンを押します。



ソフトウェアのセットアップ

コンピューターの電源を入れると、Windowsオペレーティングシステムが起動します。画面上に表示される指示に従い、必要な情報を提供してください。Windowsインストールを構成すると、[Get Started Application] (アプリケーションを開始する) が自動的に起動します。画面の手順に従います。

ネットワーク設定

AXIS Camera Stationでは、LAN (ローカルエリアネットワーク) またはWAN (ワイドエリアネットワーク) に接続されたカメラおよびビデオエンコーダからのビデオを録画、再生することができます。カメラとビデオエンコーダの設置状況に応じて、『AXIS Camera Station ユーザーマニュアル』 (www.axis.com) の「ネットワークとセキュリティの設定」に記載の指示に従ってください。

AXIS Camera Station での作業の開始 - S1016 Mk II

AXIS Camera Station Clientを起動すると、「AXIS Camera Station での作業の開始」ウィザードが自動的に開始します。「AXIS Camera Station での作業の開始」を利用して、カメラの追加や録画の設定と有効化をすばやく行うことができます。

1. インストール済みのライセンスを登録します。
2. ローカルのS10サーバーに接続します。
3. 追加するカメラとビデオエンコーダを選択します。
4. 録画方法と録画の保存先を選択します。
5. 設定を確認し、[完了] をクリックすると、カメラが追加されます。
6. AXIS Camera Stationでの録画および表示の開始

AXIS Camera Station S10 Recorder Series

詳細については、内蔵のヘルプまたはAXIS Camera Stationユーザーマニュアル (www.axis.com) を参照してください

AXIS Camera Station での作業の開始 - S9001 Mk II / S9002

AXIS Camera Station Clientを起動すると、「AXIS Camera Station での作業の開始」ウィザードが自動的に開始します。「AXIS Camera Station での作業の開始」を利用して、カメラの追加や録画の設定と有効化をすばやく行うことができます。

注意

次の手順を開始する前に、AXIS Camera Stationサーバーが、AXIS S1016 Mk II / AXIS S1032 Mk II / AXIS S1048 Mk IIレコーダー上で実行中であることを確認してください。

1. S10レコーダーに接続します。
2. 追加するカメラとビデオエンコーダを選択します。
3. 録画方法と録画の保存先を選択します。
4. 設定を確認し、[完了]をクリックすると、カメラが追加され、AXIS Camera Stationでの録画または表示が開始されます。

詳細については、内蔵のヘルプまたはAXIS Camera Stationユーザーマニュアル (www.axis.com) を参照してください

仕様

注意

製品は地域によって異なる場合があります。次の仕様は、法律によりコンピューターと共に発送することが求められているもののみです。コンピューターの構成の詳細については、[スタート]>[ヘルプとサポート]をクリックし、コンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

電源

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
電圧	100 V AC~240 V AC	100 V AC~240 V AC
コイン型バッテリー	3 V CR2032リチウムコイン型	3 V CR2032リチウムコイン型
ワット数	365 W	315 W
最大熱放散	1245 BTU/時間	1075 BTU/時間

注意

熱放散は電源のワット数定格を使用して計算されます。

物理仕様

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
高さ	360.00 mm	290 mm
幅	175.00 mm	930 mm
奥行	417.00 mm	312 mm
重量 (コンピューターのみ)	8.0 kg AXIS S9002 9.5 kg AXIS S1016 Mk II	8.0 kg

環境仕様

	AXIS S1016 Mk II/AXIS S9002	AXIS S9001 Mk II
動作温度	5° C~35° C 5° C~45° C (65 W以下のプロセッサに限定。グラフィックカード無しの場合)	5° C~35° C 5° C~45° C (65 W以下のプロセッサに限定。グラフィックカード無しの場合)

関連情報

本書の最新バージョンについては、www.axis.comにアクセスしてください。

ユーザーズマニュアルは、www.axis.comで入手できます。

www.axis.com/techsuplにアクセスして、ご使用のネットワーク製品の新しいファームウェアがリリースされていないかを確認してください。現在インストールされているファームウェアのバージョンを確認するには、**[Setup - About] (設定 - バージョン情報)**を参照してください。

Axisラーニングセンター (www.axis.com/academy) にアクセスしてください。役に立つトレーニング、ウェブセミナー、チュートリアル、ガイドをご用意しています。

保証情報

Axisの製品保証と関連情報については、www.axis.com/warranty/をご覧ください

