


Основные характеристики



- 4/8/16-канальные цифровые видеорегистраторы DVR
- 25 к/с на канал в разрешении 960H
- Максимальное разрешение 960 x 576
- Удаленный доступ по web / со смартфона
- HDMI выход
- Установка до 5 HDD

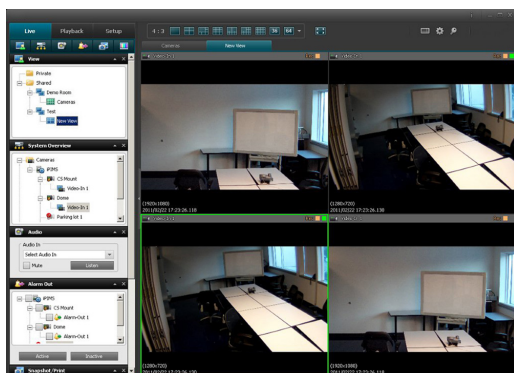

Интерфейс приложения DMS Lite


Универсальность

Регистраторы DigiMaster серии "FX" позволяют вести запись с высоким разрешением 960 x 576, это позволяет получить максимум информации от аналогового видеонаблюдения. При этом сохраняется скорость записи 25 к/с на канал.

Экспорт видео возможен на USB носитель или FTP сервер.

Надежность

Для повышения надежности хранения данных рекомендуется использовать жесткие диски из специальных серий для систем видеонаблюдения

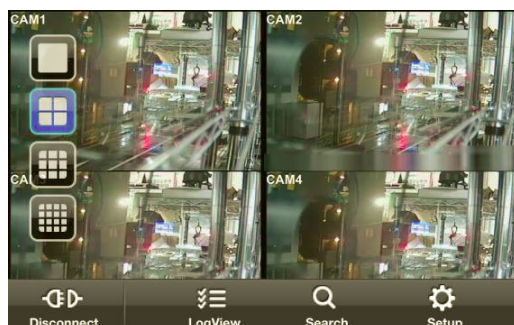

Интерфейс приложения GANZ View

Программное обеспечение

Бесплатное комплектное ПО DMS Lite предназначено для работы с камерами GANZ PixelPro и регистраторами DigiMaster / PixelMaster (без видеоаналитики).

Поддерживается запись/просмотр до 64 каналов на один сервер, подключение нескольких мониторов, просмотр живого и архивного видео, передача аудио, управление тревожными вх/вых, карты, уведомление оператора о тревогах, права доступа пользователей.

Просмотр с мобильных устройств возможен через приложение GANZ View, доступное для платформ iOS и Android.

Модели	Описание
DR-8FX5 - 8-канальный / 5 HDD DR-16FX5 - 16-канальный / 5 HDD DR-4FX1 - 4-канальный / 1 HDD DR-8FX2 - 8-канальный / 2HDD DR-16FX2 - 16-канальный / 2 HDD	Пентаплексный цифровой видеорегистратор DVR, разрешение 960H, сжатие H.264 , LINUX OS, LAN, HDMI-out, 25к/с на канал при разрешении 960H

Digimaster 960H



Принадлежности	
ZRS-HDD1000	1TB S-ATA HDD
ZRS-HDD2000	2TB S-ATA HDD
ZRS-HDD3000	3TB S-ATA HDD
NR-RM1	Адаптер в 19" стойку для DR-8FX2 / DR-16FX2
NR-RM2	Адаптер в 19" стойку для DR-8FX5 / DR-16FX5

Преимущества для установщика

Регистраторы можно установить в 19" стойку. Настройка и управление регистратором возможны посредством мыши, ИК-пульта и через web-интерфейс.



Характеристики	DR-8FX5	DR-16FX5
Видео	PAL / NTSC	
Сжатие	H.264	
Входы видео	8 x BNC 1 Vp-p/75Ω	16 x BNC 1 Vp-p/75Ω
Спот-выход	Аух 1 : (1Vpp, 75 Ом) [1 / 4 / 9 каналов настраиваемый] 2 : (1Vpp, 75 Ом) [1 / 4 канала]	Аух 1 : (1Vpp, 75 Ом) [1 / 4 / 9 / 16 каналов настраиваемый] 4 : (1Vpp, 75 Ом) [1 / 4]
Сквозные выходы	8 x BNC 1 Vp-p/75Ω	16 x BNC 1 Vp-p/75Ω
Подключение монитора	HDMI / VGA	
Аудио входы	8шт (10КОм, 2.8Vpp)	16шт (10КОм, 2.8Vpp)
Аудио выходы	1 канал (600 Ом, 2.8Vpp)	
Тревожные входы	10шт(8шт+2шт), до 5В 10КОм	18шт(16шт+2шт), до 5В 10КОм
Тревожные выходы	4шт, реле (125В AC, 60В DC)	8шт, реле (125В AC, 60В DC)
Жесткие диски	до 5шт, до 4ТБ каждый	
Операционная система	Linux / Пентаплекс	
Формат записи	CIF (352 x 240/288), 2CIF (704 x 240/288), 4CIF (704 x 480/576), 960H (960 x 480/576)	
Режимы записи	Постоянная / Движение / Тревога/ Паника	
Скорость записи	до 200к/с @ 960H	до 400к/с @ 960H
Воспроизведение	до 8 каналов одновременно	до 16 каналов одновременно
События	Постоянная / Движение / Потеря видео / Внешняя тревога	
Датчик движения	Да (поле 20x12, 30 уровней чувствительности, отдельная настройка на день/ночь)	
Интерфейсы	2 x RS-485, RS-232 2 x 10/100/1000 BaseT, 3 x USB, 1 x E-SATA	
Дата / время	GMT , Auto DST, NTP	
Удаленный доступ	Да (IE, DMS Lite, App)	
Экспорт архива	Формат AVI или RAW, на USB или FTP	
Языки меню	Русский, English, German, French, Spanish, Dutch, Polish, Czech	
Протоколы	Pelco D/P, MesaDome, D-Max, Fastrax II, Ganz PT v3.2, SCC641/643a, Spd3300, Multix, MRX1000, WV-cs850/-csr604, PTC-400c/-200, Takex, LPT-A100L, interM, Vitek, Lilin, Max-pro, VCL	
Авторизация пользователя	Защита паролем	
Вентилятор охлаждения	2шт	
Рабочая температура	0°C ~ 40°C	
Энергопотребление	Встроенный БП, 100Вт, 100~220В AC, 50-60Гц	
Размеры (Ш × В × Г)	2U (430мм x 88.4мм x 367мм)	
Вес	9.0 кг	
Принадлежности в комплекте	Мышь, ИК-пульт ДУ	

Digimaster 960H



Принадлежности	
ZRS-HDD1000	1TB S-ATA HDD
ZRS-HDD2000	2TB S-ATA HDD
ZRS-HDD3000	3TB S-ATA HDD
NR-RM1	Адаптер в 19" стойку для DR-8FX2 / DR-16FX2
NR-RM2	Адаптер в 19" стойку для DR-8FX5 / DR-16FX5



Характеристики	DR-4FX1	DR-8FX2	DR-16FX2
Видео	PAL / NTSC		
Сжатие	H.264		
Входы видео	4 x BNC 1 Vp-p/75Ω	8 x BNC 1 Vp-p/75Ω	16 x BNC 1 Vp-p/75Ω
Спот-выход	1 (1Vpp, 75 Ом) [1 / 4 канала, настраиваемый]		
Сквозные выходы	-	-	-
Подключение монитора	HDMI / VGA		
Аудио входы	4шт (10КОм, 2.8Vpp)	4шт (10КОм, 1Vrms)	
Аудио выходы	1шт (600 Ом, 2.8Vpp)	1шт(600 Ом, 1Vrms)	
Тревожные входы	4шт, до 5В 10КОм		
Тревожные выходы	1шт, реле (125В AC, 60В DC)		
Жесткие диски	1шт до 4ТБ	2шт до 4ТБ	
Операционная система	Linux / Пентаплекс		
Формат записи	CIF (352 x 240/288), 2CIF (704 x 240/288), 4CIF (704 x 480/576), 960H (960 x 480/576)		
Режимы записи	Постоянная / Движение / Тревога/ Паника		
Скорость записи	до 100к/с @ 960H	до 200к/с @ 960H	до 400к/с @ 960H
Воспроизведение	до 4 каналов одновременно	до 8 каналов одновременно	до 16 каналов одновременно
События	Постоянная / Движение / Потеря видео / Внешняя тревога		
Датчик движения	Да (поле 20x12, 30 уровней чувствительности, отдельная настройка на день/ночь)		
Интерфейсы	1 x RS-485, 1 x 10/100/1000 BaseT, 2 x USB		
Дата / время	GMT, Auto DST, NTP		
Удаленный доступ	Да (IE, DMS Lite, App)		
Экспорт архива	Формат AVI или RAW, на USB или FTP		
Языки меню	Русский, English, German, French, Spanish, Dutch, Polish, Czech		
Протоколы	Pelco D/P, MesaDome, D-Max, Fastrax II, Ganz PT v3.2, SCC641/643a, Spd3300, Multix, MRX1000, WV-cs850/-csr604, PTC-400с/-200, Takex, LPT-A100L, interM, Vitek, Lilin, Maxpro, VCL		
Авторизация пользователя	Защита паролем		
Вентилятор охлаждения	-	1шт	
Рабочая температура	0°C ~ 40°		
Энергопотребление	Адаптер 12В DC 3.3А, 100 ~ 240В AC, 50-60Гц		
Размеры (Ш × В × Г)	1U (255.6mm x 44.2mm x 173mm)	1U (305mm x 44.1mm x 298.2mm)	
Вес	2кг	3.5кг	
Принадлежности в комплекте	Мышь, ИК-пульт ДУ		