

CLIQ® Go Прайс лист 2020



Умное решение
для малых замковых
систем

ZIKON
ASSA ABLOY

действует с 1 января 2020 (EUR с НДС 20%)

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Специальное оборудование

CLIQ® Go


Опция			Доплата
Защита от высверливания. Категория 2 AB= 2/-, -/2 AB=2/2	Для двойных цилиндров	за каждую сторону	23.20
AB=2	Для полуцилиндров и цилиндров с поворотной ручкой	за цилиндр	23.20

Опция			Size	Доплата	
Крышка батарейки с RFID транспондером	Для ключей N109 и N110	за ключ	Legic prime	1 kByte	13.90
			Legic Advant	1 kByte	15.35
			Mifare Classic	1 kByte	12.65
			Mifare DESFire EV1	1 kByte	13.90
			Mifare DESFire EV2	8 kByte	16.00
			EM4102	8 Byte	16.00
			Hitag 1	256 Byte	16.00
			Hitag 2	32 Byte	16.00

AUS = {

Нанесение индивидуальной маркировки

- Ваш логотип на ключе (максимум 8 символов)
- Ваш логотип на цилиндре (максимум 6 символов)

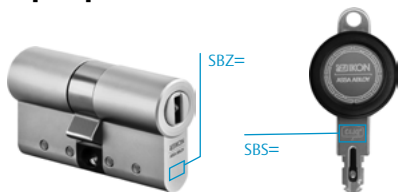

за ключ или цилиндр 3.85



Защита от пыли и брызг (SUR)

Вариант	Применение	Доплата
SUR = 3 / -*	Для профильных цилиндров	19.80
SUR = - / 3*	Улучшенная защита от климатических воздействий, таких как пыль, дождь и т. д.	19.80
SUR=3/3*		39.60
SUR=3*		19.80
SUR=1*	для специальных цилиндров	19.80

*SUR только для электронной стороны цилиндра

Варианты поворотной ручки CLIQ® Go

Вариант ручки




KNF=	OF=				
1F1	F1	Серебрянный			
1F2	F2	Серебрянный никелерованный			
1F3	F3	Латунь			6.25
1NIRO	NIRO	Нержавеющая сталь			33.50
2MV	MV	Латунь, сатинированная			
2MG	MG	Латунь, сатинированная шлифованная			12.25
2MP	MP	Латунь, полированная			12.25
2MC	MC	Латунь, матовохромированная			12.25
7F1	F1	Серебрянный гляцевый			4.60
7BL	BL	Синий	По таблице RAL 5002		
7BN	BN	Коричневый	По таблице RAL 8022		
7DBL	DBL	Тёмно-синий	По таблице RAL 5011		
7DGN	DGN	Тёмно-серый	По таблице RAL 6012		
7GR	GR	Серый			
7RT	RT	Красный	По таблице RAL 3003		
7SW	SW	Чёрный	По таблице RAL 9005		
7WS	WS	Белый	По таблице RAL 9010		
9F1	F1	Серебрянный			
9F2	F2	Серебрянный никелерованный			
9NIRO	NIRO	Нержавеющая сталь			33.50
91MV	MV	Латунь, сатинированная			
91MG	MG	Латунь, сатинированная шлифованная			12.25
91MP	MP	Латунь, полированная			12.25
91BR	BR				12.25
91PV	PV				12.25

Цвета корпуса для мебельных замков

Цвет	По таблица RAL	Доплата
BN	Коричневый По таблице RAL 8017	-
DBL	Тёмно-синий По таблице RAL 5011	-
DGN	Тёмно-серый По таблице RAL 6012	-
DRT	Тёмно-зелёный По таблице RAL 3007	-
LGR	Светло-серый По таблице RAL 7035	-
OL	Оливковый По таблице RAL 6022	-
RT	Красный По таблице RAL 3003	-
SW	Чёрный По таблице RAL 9005	-
WS	Белый По таблице RAL 9010	-
Металл		
MV	Сатин никелированный	22.10


Доплата за увеличение размера цилиндра CLIQ® Go

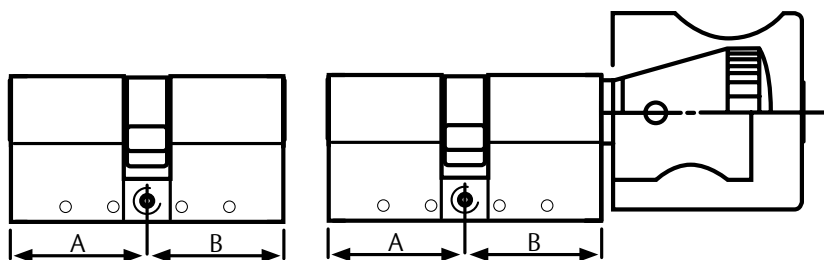

Поворотная ручка всегда находится
на стороне цилиндра B

Параметр	L_A=	L_B=	Доплата
L	30	30	0.00
	30	35	15.75
	30	40	15.75
	30	45	31.50
	30	50	31.50
	30	55	47.25
	30	60	47.25
	30	65	63.00
	30	70	63.00
	30	75	78.75
	30	80	78.75
	35	30	15.75
	35	35	31.50
	35	40	31.50
	35	45	47.25
	35	50	47.25
	35	55	63.00
	35	60	63.00
	35	65	78.75
	35	70	78.75
	35	75	94.50
	40	30	15.75
	40	35	31.50
	40	40	31.50
	40	45	47.25
	40	50	47.25
	40	55	63.00
	40	60	63.00
	40	65	78.75
	40	70	78.75
	45	30	31.50
	45	35	47.25
	45	40	47.25
	45	45	63.00
	45	50	63.00
	45	55	78.75
	45	60	78.75
	45	65	94.50
	50	30	31.50
	50	35	47.25
	50	40	47.25
	50	45	63.00
	50	50	63.00
	50	55	78.75
	50	60	78.75

Параметр	L_A=	L_B=	Доплата
L	55	30	47.25
	55	35	63.00
	55	40	63.00
	55	45	78.75
	55	50	78.75
	55	55	94.50
	60	30	47.25
	60	35	63.00
	60	40	63.00
	60	45	78.75
	60	50	78.75
	65	30	63.00
	65	35	78.75
	65	40	78.75
	65	45	94.50
	70	30	63.00
	70	35	78.75
	70	40	78.75
	75	30	78.75
	75	35	94.50
	80	30	78.75



Параметр	L_A=	Доплата
L	30	0.00
	35	15.75
	40	15.75
	45	31.50
	50	31.50
	55	47.25
	60	47.25
	65	63.00
	70	63.00
	75	78.75
	80	78.75

Ключи CLIQ® Go

N109,V=E3,SERVICE=CLIQGo CLIQ® Go Ключ

Электронный пользовательский ключ

Описание продукта

- Симметричная конструкция
- Уникальный ключ с системой шифрования
- Визуальная и звуковая индикация задач программирования, авторизации доступа и состояния батарейки
- Передача данных и питания на цилиндр через контакты
- Передача данных в цилиндр надежно зашифрована
- Рабочая температура 0°C до +70°C
- Защита от воды (IP67)
- Питание от батарейки (CR2032)
- Рассчитан на 30,000 операций (примерно 3 года)
- Батарейку легко заменить без дополнительных инструментов
- Функция работы по расписанию
- Так же возможен вариант крышки со встроенным RFID транспондером



Комплект поставки

1 электронный пользовательский ключ, батарейка

Артикул	RD=	Цена
N109,V=E3, SERVICE=CLIQGo	SW	46.70
	BL	47.50
	GE	47.50
	GN	47.50
	GR	47.50
	RT	47.50

N109,V=B3,SERVICE=CLIQGo CLIQ® Go Ключ

"Белуга" Электронный пользовательский ключ

Описание продукта

- Симметричная конструкция
- Уникальный ключ с системой шифрования
- Визуальная и звуковая индикация задач программирования, авторизации доступа и состояния батарейки
- Передача данных и питания на цилиндр через контакты
- Передача данных в цилиндр надежно зашифрована
- Рабочая температура -30°C до +50°C
- Защита от воды (IP67)
- Не сменная батарейка
- B3 (Beluga) Рассчитан на 20,000 операций (примерно 3 года)



Комплект поставки

1 электронный пользовательский ключ, батарейка


Артикул	V=	Цена
N109,V=B3, SERVICE=CLIQGo	B3	64.80

N110,V=E3,SERVICE=CLIQGo CLIQ® Go Ключ

Электронный пользовательский ключ "Connect Remote"

Описание продукта

- Симметричная конструкция
- Уникальный ключ с системой шифрования
- Визуальная и звуковая индикация задач программирования, авторизации доступа и состояния батарейки
- Передача данных и питания на цилиндр через контакты
- Передача данных в цилиндр надежно зашифрована
- Связь со смартфоном или планшетом используя Bluetooth® (BLE)
- Получение изменений в авторизации и установки времени используя CLIQ® Connect app
- Рабочая температура 0°C до +70°C
- Защита от воды (IP67)
- Питание от батарейки (CR2032)
- Рассчитан на 10,000 операций взаимодействия с цилиндром и 1,000 Bluetooth® соединений (примерно 1 год)
- Батарейку легко заменить без дополнительных инструментов
- Функция работы по расписанию
- Конструктивно как программирующий ключ
- Стандартный цвет крышки батарейки: Чёрный (RD=SW)
- Варианты цвета крышки батарейки: Синий (RD=BL), Жёлтый (RD=GE), Зелёный (RD=GN), Серый (RD=GR) и Красный (RD=RT)
- Так же возможен вариант крышки со встроенным RFID транспондером

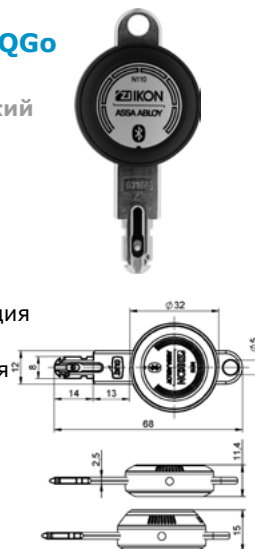

Совместимые продукты ASSA ABLOY

- IKON профильными цилиндрами CLIQ® Go
- IKON мобильный программатор NR05,SERVICE=CLIQGo

Комплект поставки

1 электронный пользовательский ключ, батарейка

Part No.	RD=	Price
N110,V=E3, SERVICE=CLIQGo	SW	67.00
	BL	67.80
	GE	67.80
	GN	67.80
	GR	67.80
	RT	67.80

Двойные профильные цилиндры CLIQ® Go

N531, SERVICE=CLIQGo

Двойной профильный цилиндр CLIQ® Go

без ключей

Описание продукта



- Запирается с обеих сторон
- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Электронная часть второй стороны может отличаться
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Стандартное положение кулачка (SST=30°)
- Опционально с защитой от высверливания класс 2 (AB=2)
- Кулачок изготовлен из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием (свободно вращается)
- Минимальный ресурс 200,000 циклов
- Класс защиты IP54
- Опционально с крышкой предохранения от пыли и дождя доступная для одной или обеих сторон (SUR=1/-, -/1, 1/1) IP55

Совместимые продукты ASSA ABLOY

- IKON фурнитура

Комплект поставки

- 1 двойной профильный цилиндр
- 1 винт M5 x 85 мм



Артикул	OF=	L=	V=	Цена
N531, SERVICE=CLIQGo	MV/MV	30/30	D/D	129.40
	MV/MV	30/30	E/D	363.85
	MV/MV	30/30	D/E	363.85
	MV/MV	30/30	E/E	434.20

N551, SERVICE=CLIQGo

Двойной профильный цилиндр CLIQ® Go

С одной стороны замок (A)
Со второй заглушка (B)
без ключей

Описание продукта



- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Стандартное положение кулачка (SST=30°)
- Опционально с защитой от высверливания класс 2 (AB=2)
- Кулачок изготовлен из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием
- Минимальный ресурс 200,000 циклов
- Класс защиты IP54
- Опционально с крышкой предохранения от пыли и дождя доступная (SUR=1) IP55

Совместимые продукты ASSA ABLOY

- IKON фурнитура

Комплект поставки

- 1 двойной профильный цилиндр,
- 1 винт M5 x 85 мм



Артикул	OF=	L=	V=	Цена
N551, SERVICE=CLIQGo	MV/MV	30/30	D	103.45
	MV/MV	30/30	E	326.05

Профильные цилиндры с поворотной ручкой CLIQ® Go

N534,KNF=1,SERVICE=CLIQGo



Цилиндр с поворотной ручкой CLIQ® Go

Круглая ручка с выемками, анодированный сплав, 42 мм без ключей



Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Стандартный цвет ручки латунь, матовый никелированная (KNF=1F2)
- Стандартное положение кулачка (SST=30°); возможно изменить
- Опционально с защитой от высверливания класс 2 (AB=2)
- Кулачок изготовлен из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием
- Минимальный ресурс 200,000 циклов
- Класс защиты IP54



Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов
 - Крышка предохранения от пыли и дождя, опционально (SUR=1) IP55
- Совместимые продукты ASSA ABLOY**
- IKON фурнитура

Комплект поставки

1 двойной профильный цилиндр
1 винт M5 x 85 мм

- Ручка всегда на стороне цилиндра (B)

Артикул	KNF=	OF=	L=	V=	Цена
N534,KNF=1, SERVICE=CLIQGo	1F2	MV/MV	30/30	D	130.70
	1F2	MV/MV	30/30	E	356.80

N534,KNF=2,SERVICE=CLIQGo



Цилиндр с поворотной ручкой CLIQ® Go

Маленькая коническая ручка, 28 мм без ключей



Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Стандартный цвет ручки латунь, матовый никелированная (KNF=2MV)
- Стандартное положение кулачка (SST=30°); возможно изменить
- Опционально с защитой от высверливания класс 2 (AB=2)
- Кулачок изготовлен из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием
- Минимальный ресурс 200,000 циклов
- Класс защиты IP54



Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов
 - Крышка предохранения от пыли и дождя, опционально (SUR=1) IP55
- Совместимые продукты ASSA ABLOY**
- IKON фурнитура

Комплект поставки

1 двойной профильный цилиндр
1 винт M5 x 85 мм

- Ручка всегда на стороне цилиндра (B)

Артикул	KNF=	OF=	L=	V=	Цена
N534,KNF=2, SERVICE=CLIQGo	2MV	MV/MV	30/30	D	124.80
	2MV	MV/MV	30/30	E	351.85

Профильные цилиндры с поворотной ручкой CLIQ® Go

N534,KNF=7,SERVICE=CLIQGo



Цилиндр с поворотной ручкой CLIQ® Go

Ручка круглая, анодированный алюминий с нейлоновым покрытием, 42 мм без ключей



Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Стандартный цвет ручки латунь, матовый никелированная (KNF=7BL)
- Стандартное положение кулачка (SST=30°); возможно изменить
- Опционально с защитой от высверливания класс 2 (AB=2)
- Кулачок изготовлен из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием
- Минимальный ресурс 200,000 циклов
- Класс защиты IP54



Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов
- Крышка предохранения от пыли и дождя, опционально (SUR=1) IP55 **Совместимые продукты ASSA ABLOY**
- IKON фурнитура

Комплект поставки

- 1 двойной профильный цилиндр
- 1 винт M5 x 85 мм

- Ручка всегда на стороне цилиндра (B)
- Перед заказом необходимо выбрать цвет ручки!

Артикул	KNF=	OF=	L=	V=	Цена
N534,KNF=7, SERVICE=CLIQGo	7BL	MV/MV	30/30	D	124.80
	7BL	MV/MV	30/30	E	351.85

N534,KNF=9,SERVICE=CLIQGo



Цилиндр с поворотной ручкой CLIQ® Go

Круглая ручка с выемками, анодированный сплав, 30 мм без ключей



Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Стандартный цвет ручки латунь, матовый никелированная (KNF=9F2)
- Стандартное положение кулачка (SST=30°); возможно изменить
- Опционально с защитой от высверливания класс 2 (AB=2)
- Кулачок изготовлен из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием
- Минимальный ресурс 200,000 циклов
- Класс защиты IP54



Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов
- Крышка предохранения от пыли и дождя, опционально (SUR=1) IP55 **Совместимые продукты ASSA ABLOY**
- IKON фурнитура

Комплект поставки

- 1 двойной профильный цилиндр
- 1 винт M5 x 85 мм

- Ручка всегда на стороне цилиндра (B)

Артикул	KNF=	OF=	L=	V=	Цена
N534,KNF=9, SERVICE=CLIQGo	9F2	MV/MV	30/30	D	130.70
	9F2	MV/MV	30/30	E	356.80

Профильные цилиндры с поворотной ручкой CLIQ® Go

N534,KNF=91, SERVICE=CLIQGo



Цилиндр с поворотной ручкой CLIQ® Go

Круглая ручка с выемками,
анодированный сплав, 25 мм
без ключей



Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Стандартный цвет ручки латунь, матовый никелированная (KNF=91MV)
- Стандартное положение кулачка (SST=30°); возможно изменить
- Опционально с защитой от высверливания класс 2 (AB=2)
- Кулачок изготовлен из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием
- Минимальный ресурс 200,000 циклов
- Класс защиты IP54



Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов
 - Крышка предохранения от пыли и дождя, опционально (SUR=1) IP55
- Совместимые продукты ASSA ABLOY**
- IKON фурнитура



Комплект поставки

- 1 двойной профильный цилиндр
- 1 винт M5 x 85 мм

· Ручка всегда на стороне цилиндра (B)

Артикул	KNF=	OF=	L=	V=	Цена
N534,KNF=91, SERVICE=CLIQGo	91MV	MV/MV	30/30	D	124.80
	91MV	MV/MV	30/30	E	351.85

Профильный полуцилиндр CLIQ® Go

N532, SERVICE=CLIQGo

Полуцилиндр

CLIQ® Go

без ключей

Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Стандартное положение кулачка (SST=8x45); возможно изменить
- Опционально с защитой от высверливания класс 2 (AB=2)
- Кулачок изготовлен из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием (зафиксирован)
- Минимальный ресурс 200,000 циклов
- Класс защиты IP54

Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов



- Крышка предохранения от пыли и дождя, опционально (SUR=1) IP55

Совместимые продукты ASSA ABLOY

- IKON фурнитура
- IKON мини-сейф 9M37, AUS=PZ VOR; 9M38, AUS=PZ VOR, 9M39, AUS=PZ VOR и 9M40, AUS=PZ VOR

Комплект поставки

- 1 полуцилиндр
- 1 винто M 5 x 85 мм



Артикул	OF=	L=	V=	Цена
N532, SERVICE=CLIQGo	MV	30	D	103.45
	MV	30	E	326.05

Внешний цилиндр CLIQ® Go

N063, SERVICE=CLIQGo

Внешний цилиндр CLIQ® Go

без ключей


Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Монтируется на крышку замка изнутри с помощью винтов M6
- Минимальный ресурс 200,000 циклов



Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов
- Крышка предохранения от пыли и дождя, опционально (SUR=1) IP55



Комплект поставки

- 1 внешний цилиндр
- 1 регулировочная прокладка кольцо
- 2 винта DIN EN ISO 7046

Артикул	OF=	V=	Цена
N063, SERVICE=CLIQGo	MV	D	114.75
	MV	E	314.90

Цилиндры с запорным рычагом

CLIQ® Go

N320,AUS=1,SERVICE=CLIQGo

Цилиндр с запорным рычагом CLIQ® Go

Диаметр 30 мм, срезы по бокам до 22 мм

без ключей

Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MC)
- Размеры А, L, В: 38, 29, 21
- Крепёжная гайка M30 x 1.5 x 4
- Стандартный запорный рычаг (SLHB=1645009)
- Рычаг зафиксирован под углом 90°

налево или направо

· Ключ вынимается при закрытом положении рычага

· Минимальный ресурс 200,000 циклов

· Класс защиты I P54

Аксессуары/отдельные детали


· CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов

· Крышка предохранения от пыли и дождя, опционально (SUR=1) IP55

Комплект поставки

1 цилиндр с запорным рычагом

1 гайка M30 X1.5 x 4



N923,SERVICE=CLIQGo

Цилиндр с запорным рычагом CLIQ® Go

Диаметр 25 мм, срезы по бокам до 22 мм

без ключей

Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MC)
- Размеры в мм А, L, В: 38, 29, 21
- Fastened with M25 x 0.75 x 4
- Стандартный запорный рычаг (SLHB=1645009)
- Рычаг зафиксирован под углом 90°

налево или направо

· Ключ вынимается при закрытом положении рычага

· Минимальный ресурс 200,000 циклов

· Клас защиты I P54

Аксессуары/отдельные детали


· CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов

· Крышка предохранения от пыли и дождя, опционально (SUR=1) IP55

Комплект поставки

1 цилиндр с запорным рычагом

1 гайка M30 X1.5 x 4



Артикул	OF=	V=	Цена
N320,A US=1, SERVICE=CLIQGo	MC	D	100.10
	MC	E	315.15

Артикул	OF=	V=	Цена
N923, SERVICE=CLIQGo	MC	D	104.55
	MC	E	319.00

Мебельные замки

CLIQ® Go


N924, SERVICE=CLIQGo

Мебельный замок CLIQ® Go

Диаметр основания 19мм
без ключей

Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Базовая длина цилиндра 33 мм
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- С адаптером для привода
- Минимальный ресурс 200,000 циклов



Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов

Комплект поставки

1 мебельный замок

Артикул	OF=	V=	Цена
N924, SERVICE=CLIQGo	MV	D	135.25
	MV	E	333.50


N184, SERVICE=CLIQGo

Мебельный замок CLIQ® Go

Диаметр 40мм
без ключей

Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Корпус из полиамида или металла
- Стандартный цвет корпуса светло-серый (FB=LGR)
- Цвет корпуса на выбор: см.стр.
- Шток 7мм
- Минимальный ресурс 200,000 циклов



Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов

Сопутствующие продукты

- IKON мебельный шпингалет 8657

Комплект поставки

1 мебельный замок

Артикул	FB=	S=	OF=	V=	Цена
N184, SERVICE=CLIQGo	LGR	L	MV	D	131.30
	LGR	R	MV	D	131.30
	LGR	L	MV	E	340.45
	LGR	R	MV	E	340.45


N186, SERVICE=CLIQGo

Мебельный замок CLIQ® Go

Диаметр 40мм
без ключей

Описание продукта

- Механический или электронный вариант (V=) (опционально)
- Материал корпуса - Латунь
- Стандартное покрытие матовое никелированное (OF=MV)
- Корпус из полиамида или металла
- Стандартный цвет корпуса светло-серый (FB=LGR)
- Цвет корпуса на выбор: см.стр.
- Шток 7мм
- Минимальный ресурс 200,000 циклов



Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов

Сопутствующие продукты

- IKON мебельный шпингалет 8657

Комплект поставки

1 мебельный замок

Артикул	FB=	S=	OF=	V=	Цена
N186, SERVICE=CLIQGo	LGR	L	MV	D	131.30
	LGR	R	MV	D	131.30
	LGR	L	MV	E	340.45
	LGR	R	MV	E	340.45

Switch cylinder CLIQ® Go

N511, SERVICE=CLIQGo

Switch cylinder CLIQ® Go

30 mm Diameter, laterally flattened to 22 mm - without key-Product descriptions


- Available as rotary secured or electrical version (V=)
 - Switching cylinder with 2 key withdrawal positions
- Brass cylinder housing components
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Dust and rain cover available (SUR=1) IP55
- Two microswitches F4T 7-GP UL (Burgess) (VAC 250 V/ resistive load 5A, VAC 250 V/ inductive load 0.5 A)
- Key rotation 60°
- A rotation actuates a switch device (e.g. underground car parks, etc.).
- Splash-proof IP54
- Fixing with M30x1.5 housing nut

Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

1 switch cylinder
1 housing nut M30 x 1.5 x 4



N512, SERVICE=CLIQGo

Switch cylinder CLIQ® Go

30 mm Diameter, laterally flattened to 22 mm - without key-Product descriptions


- Available as rotary secured or electrical version (V=)
 - Switching cylinder with 1 key withdrawal position
- Brass cylinder housing components
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Dust and rain cover available (SUR=1) IP55
- Two microswitches F4T 7-GP UL (Burgess) (VAC 250 V/ resistive load 5A, VAC 250 V/ inductive load 0.5 A)
- Key rotation 60°
- A rotation actuates a switch device (e.g. underground car parks, etc.).
- Splash-proof IP54
- Fixing with M30x1.5 housing nut

Accessories

- eCLIQ Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

1 switch cylinder
1 housing nut M30 x 1.5 x 4



Part No.	AUS=	V=	Price
N511, SERVICE=CLIQGo	1	E	382.00

Part No.	AUS=	V=	Price
N512, SERVICE=CLIQGo	1	E	382.00

Switch cylinder CLIQ® Go

N098, SERVICE=CLIQGo

Switch cylinder CLIQ® Go
Half-switch cylinder - without key-

Product descriptions


- Available as rotary secured or electronic version (V=)
- Brass cylinder housing components
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Steel cam
- Cam radius 17 mm
- Standard cam position (SST=0°)
- 2 rearward M4 drill holes
- Fixed total length 47 mm
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Dust and rain cover for one side available under (SUR=1)

Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

- 1 switch cylinder
- 2 grub screws M4
- 1 ground screw M4



Part No.	OF=	V=	Price
N098, SERVICE=CLIQGo	MV	E	327.60

NC52, SERVICE=CLIQGo

Switch cylinder CLIQ® Go
Diameter 20 mm for electric rotary switches with multiple withdrawal positions

Product descriptions

- Available as electronic version (V=)
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Diameter 20 mm
- For electric rotary switch with multiple withdrawal positions of various manufacturers
- Key withdrawal in every resting position
- Up to 12 resting positions possible
- Display of switching position by the keyway
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Splash-proof IP54
- Dust and rain cover available (SUR=1) IP55
- Optionally available for use in potentially-explosive atmospheres in Zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4)



Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

- 1 switch cylinder

- Electric rotary switch not included



Part No.	OF=	AUS=	V=	Price
NC52, SERVICE=CLIQGo	MV	1	E	355.20

NC19, SERVICE=CLIQGo

Switch cylinder CLIQ® Go
Diameter 29 mm for electric key switch

Product descriptions


- Available as electronic version (V=)
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- 29 mm diameter
- 360° impulse for electric key switch
- Rotation movement handled by electronic switch
- Compatible with KESO switch cylinder part no. XX.019
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Splash-proof IP54
- Dust and rain cover available (SUR=1) IP55
- Optionally available for use in potentially-explosive atmospheres in Zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4)

Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

- 1 switch cylinder



Part No.	OF=	AUS=	V=	Price
NC19, SERVICE=CLIQGo	MV	1	E	426.60



Cylinder padlocks CLIQ® Go

N316, SERVICE=CLIQGo

Cylinder padlocks CLIQ® Go

With positive locking
- without key -

Product descriptions

- Available as electronical version (V=)
- Housing chrome-plated in brass
- Cylinder, nickel-plated brass satin
- Standard shackle clearance height 25 mm (AUS=LH25)
- Optionally with non-corroding shackles (AUS=LH25-NIRO)
- Other shackle heights (AUS=LH50, LH75, LH28/5)
- Steel shackle, diameter 8 mm, hardened and chrome-plated
- Steel shackle diameter 5 mm at shackle height 28 mm (AUS=LH28/5), hardened and chrome-plated
- With positive locking as standard
- Optionally available without controlled locking (AUS2= OHNE ZWANGSSCHL)
- Standard version as per DIN EN 12320 class 3 (not valid for AUS=LH28/5)
- Standard with dust and rain cover (SUR=3)
- Optionally without dust and rain cover (SUR=0)
- Optionally IP67 certified with protective cap (SUR=2)
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles

Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Suitable products


- IKON protective cap 1090 (certified by IP67)

Scope of delivery

1 cylinder padlock

- SUR=2 only possible in combination with SUR=0

Part No.	V=	AUS=	Price
N316, SERVICE=CLIQGo	E	LH25	342.85
	E	LH50	345.25
	E	LH75	347.80
	E	LH28/5	366.85
	E	LH25-NIRO	352.20



N318, SERVICE=CLIQGo

Навесной замок
CLIQ® Go

Для экстремальных
климатических условий

Описание продукта


- Только электронный вариант (V=)
- Стандартная высота дуги 25 мм (AUS=LH25) или 50 мм (AUS=LH50)
- Стальная дужка диаметром 8 мм, закаленная и хромированная
- Водонепроницаемый корпус, IP67
- Рабочая температура от -25°C до 85°C
- Материал корпуса нержавеющая сталь
- Закручивающаяся защитная крышка

Аксессуары/отдельные детали

- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов

Комплект поставки

1 навесной замок



Артикул	OF=	V=	AUS=	Цена
N318, SERVICE=CLIQGo	MC	E	LH25	349.45
	MC	E	LH50	354.25

1090

Protective cap IP67

For IKON cylinder padlock .316

Product descriptions

- For IP67 certification of cylinder padlock .316
- For retrofitting from SUR=0 to SUR=2

- Colour: black
- Material: Plastic

Scope of delivery

1 protective caps

- Cannot be used in combination with SUR=1



Part No.	Price
1090	7.95

Специальные цилиндры CLIQ® Go

N549, SERVICE=CLIQGo

Специальный сейфовый цилиндр CLIQ® Go

33.5 мм диаметр

Описание продукта

- Только электронный вариант (V=)
- Стандартное покрытие Латунь, матовохромированная (OF=MC)
- Стальной закаленный цилиндр
- Защита от высверливания класс 2 (AB=2)
- Крышка предохранения от пыли и дождя (SUR=1) IP55
- Минимальный ресурс 200,000 циклов

Аксессуары/отдельные детали


- CLIQ® Go ключ N109 или N110 различных вариантов

Совместимые продукты ASSA ABLOY

- IKON защитная крышка 8074

Комплект поставки

1 специальный цилиндр



Артикул	OF=	V=	Цена
N549, SERVICE=CLIQGo	MC	E	361.70

N577, A US=5, SERVICE=CLIQGo

Special cylinder – CLIQ® Go

Especially for outdoor use

- without key -

Product descriptions


- Available as electronic version (V=)
- Brass cylinder housing components
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Basic cylinder length L=A 29,8 mm · Standard with dust and rain cover (SUR=1)
- Standardly equipped with increased drilling protection
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles

Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

1 special cylinder



Артикул	OF=	V=	Цена
N577, A US=5, SERVICE=CLIQGo	MV	E	327.40

Special cylinder CLIQ® Go

N532,V AR=R90A008, SERVICE=CLIQGo

Profile-half cylinder CLIQ® Go

Without key

Product descriptions

- Available as rotary secured or electronical version (V=)
- Brass / steel cylinder housing components
- Version with optimum extraction protection (15,000 N / 1.5 t)
- Particularly suitable for use in vending machines
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Basic cylinder length 31mm (L=30/-)
- Standard cam position (SST=6x45°)
- Cam off high strength and high-alloyed steel
- Optionally available with anti drilling protection class 2 (AB=2)
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Dust and rain cover for one side available under (SUR=1)

Accessories


- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Suitable products

- IKON security fittings

Scope of delivery

1 profile half-cylinder



N532,V AR=R90A009, SERVICE=CLIQGo

Profile-half cylinder CLIQ® Go

Without key

Product descriptions

- Available as rotary secured or electronical version (V=)
- Enables sliding or lever handles to be locked without key (e.g. server racks)
- Brass cylinder housing components
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Basic cylinder length 31mm (L=30/-)
- Cam position (45° left / 45° right blocking) please specify when ordering
- Spring-loaded cam, corrosion-resistant brass (satin nickel-plated)
- Optionally available with anti drilling protection class 2 (AB=2)
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Dust and rain cover for one side available under (SUR=1)


Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

1 profile half-cylinder

1 cylinder fixing screw M5 x 85 mm



Part No.	OF=	L=	V=	Price
N532,V AR=R90A008, SERVICE=CLIQGo	MV	30	D	150.50
	MV	30	E	373.10

Part No.	OF=	L=	V=	Price
N532,V AR=R90A009, SERVICE=CLIQGo	MV	30	D	150.50
	MV	30	E	373.10

Special cylinder CLIQ® Go

NC08, SERVICE=CLIQGo

Mounting cylinder CLIQ® Go

Without key

Product descriptions



- Available as electrical version (V=)
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Diameter 18 mm
- Compatible with KESO actuator E 250/05 and others (KESO part no. X3.008)
- Scope of delivery includes all parts necessary for retrofitting to lengths 30 mm to 55 mm in 5 mm steps
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Splash-proof IP54
- Dust and rain cover available (SUR=1) IP55
- Optionally available for use in potentially-explosive atmospheres in Zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4)

Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

1 mounting cylinder
Kit for retrofitting to lengths 30 mm to 55 mm in 5 mm steps



NC31, SERVICE=CLIQGo

Locking cylinder CLIQ® Go

23 mm diameter, laterally flattened

Product descriptions

- Available as electrical version (V=)
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Splash-proof IP54
- Dust and rain cover available (SUR=1) IP55
- Optionally available for use in potentially-explosive atmospheres in Zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4)


Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

1 locking cylinder

- The locking levers (KESO order numbers E.270 and E.275) are not included



Part No.	OF=	AUS=	V=	Price
NC08, SERVICE=CLIQGo	MV	1	E	469.70

Part No.	OF=	AUS=	V=	Price
NC31, SERVICE=CLIQGo	MV	1	E	334.10

Special cylinder CLIQ® Go

NC40, SERVICE=CLIQGo

Push cylinder CLIQ® Go

Without key

Product descriptions

- Available as electronic version (V=)
- Special cylinder for application in closing sleeves optimal for use in glass sliding doors e.g. in conjunction with KESO closing sleeves G.052
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- 22 mm diameter
- Available with 12, 18 or 22 mm hub (AUS=12, AUS=18, AUS=22)
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Splash-proof IP54
- Dust and rain cover available (SUR=1) IP55
- Optionally available for use in potentially-explosive atmospheres in Zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4)



Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions
- Guide sleeve A NE26
- Guide sleeve Z NE27
- Spring guide pin NE28
- Pressure spring NE29
- Screw M3x3 NE30

Scope of delivery

1 pressure cylinder

- The closing sleeve is not included



NC45, SERVICE=CLIQGo

Mounting cylinder CLIQ® Go

Without key

Product descriptions



- Available as electronic version (V=)
- Standard finish, satin nickel-plated (OF=MV)
- Special cylinder for application in various commercial rotary rod locks with 7x7 mm spindle follower. Suited for FERMA commercial rotary rod lock (KESO part no. 13.600/13.605), TRIO II and TERZA and rod lock (KESO part no. 43.081) with mounting plate.
- 22 mm diameter
- Key rotation stroke: 360°
- Square 7x7 mm
- Maintenance-free for up to 200,000 cycles
- Splash-proof IP54
- Dust and rain cover available (SUR=1) IP55
- Optionally available for use in potentially-explosive atmospheres in Zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4)

Accessories

- CLIQ® Go Key N109 and N110 in different versions

Scope of delivery

1 mounting cylinder



Part No.	OF=	AUS=	V=	Price
NC40, SERVICE=CLIQGo	MV	1	E	378.40

Part No.	OF=	AUS=	V=	Price
NC45, SERVICE=CLIQGo	MV	1	E	313.35

Программирующие устройства CLIQ® Go

NR05, SERVICE=CLIQGo

Мобильный программатор

CLIQ Connect

Мобильная станция для программирования пользовательских ключей CLIQ® Go

Описание продукта

- Предназначен для изменения расписания доступа ключей, прав доступа и чтение журналов событий
- Звуковые и визуальные сигналы о работе устройства и процессе программирования
- Связь по Bluetooth с приложениями iOS или Android
- Питание от стандартных батареек (4 шт тип AAA)
- Защита от брызг
- Не привязан к системе
- Mini USB connection for data exchange over cable



Совместимые продукты ASSA ABLOY

- приложения CLIQ® Go и CLIQ® Connect

Комплект поставки

1 мобильный программатор, без батареек

Артикул	Цена
NR05, SERVICE=CLIQGo	260.65

NP04, SERVICE=CLIQGo

Настольный программатор CLIQ Go Пользовательский

Описание продукта

- Информация, хранящаяся в ПО, загружается в электронные пользовательские ключи с помощью данного программатора
- Передача данных зашифрована
- USB порт
- Питание через USB

Совместимые продукты ASSA ABLOY

- приложение CLIQ® Go

Комплект поставки

1 настольный программатор, включая USB кабель и инструкцию



Артикул	Цена
NP04, SERVICE=CLIQGo	184.60

Аббревиатуры

Abbreviation	Explanation
AB=	drilling protection
2	Security class 2 for half-cylinders and others
2/2	Security class 2 for double cylinders
2/- and -/2	Security class 2 for knob- and double-cylinders
ABM=	Dimensions in mm
ATEX=	Explosion-prone areas
AUS=	Version
LH27	Shackle clearance height 27mm
LH27-NIRO	Shackle clearance height 27 mm with non-corroding shackle
LH28/5	Shackle clearance height 28mm/shackle diameter 5mm
LH48	Shackle clearance height 48mm
LH52	Shackle clearance height 52mm
LH64	Shackle clearance height 64mm
LH77	Shackle clearance height 77mm
FB=	Colour (not for cylinders)
BL	Blue
BN	brown
BR	Browned
DBL	dark blue
DGN	dark green
DRT	dark red
F1	silver colours
F2	nickel silver colours
F3	brass colours
GE	yellow
GN	green
GR	grey
HGR	light grey
LGR	light grey
MC	Chrome-plated matt
MG	Brass, satin brushed
MP	brass, polished
MV	Brass, satin nickel-plated
RT	red
SGR	silver grey
SW	black
WS	white
NIRO	non-corroding
GE=	Emergency mechanism
KNF=	Knob shape and colour
1F2	Round knob with handle grips, nickel silver colour, diameter 42 mm

Abbreviation	Explanation
2MV	Small conical knob, satin nickel-plated, diameter 28 mm
7BL	Nylon round knob, blue, diameter 42 mm
9F2	Round knob with handle grips, nickel silver colour, diameter 30 mm
KWV=	Knob shaft extension in mm
L=	Cylinder length in mm
OF=	Finish (only for cylinders)
MC	Chrome-plated matt
MG	Brass, satin brushed
MP	brass, polished
MV	Brass, satin nickel-plated
RD=	Colour of the battery cover
BL	Blue
GE	yellow
GN	green
GR	grey
RT	red
SW	black
S=	Side (DIN handing)
SST=	Cam position (e.g. SST=30° with double cylinders)
	Switching or key withdrawal position (e.g. SST=1 for switching cylinders)
	Cam path/locking lever path (e.g. SST=2-1 for locking lever cylinders)
	Cogwheel version (e.g. SST=K901179 for half-cylinders)
FZG	Profile cylinders with freewheeling function for use in gear locks
SUR=	Dust and rain protection cap
-/1	for CLIQ® double cylinders on each side
1/-	
1/1	for CLIQ® double cylinders on both sides
1	e.g. for CLIQ® half-cylinders
SZ=	Security certificate
VDS	VdS-approved profile cylinder
DIN	DIN-certified profile cylinder
V=	Key version
D	Rotary secured
E3	Electromechanical user key
B3	"Beluga" electromechanical user key
PE	Express key
VE=	Packaging unit

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

