

DINION IP starlight 7000 HD

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Отличная производительность в условиях слабого освещения
- ▶ Встроенная система Intelligent Video Analytics запускает соответствующие оповещения и быстро извлекает нужные данные
- ▶ Функция Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) снижает требования к полосе пропускания и дисковому пространству до 50 %
- ▶ Расширенный динамический диапазон позволяет одновременно различать детали ярких и темных областей
- ▶ Автоматический задний фокус для быстроты установки

Камера круглосуточно обеспечивает четкие изображения – даже ночью или в условиях слабой освещенности.

Исключительно чувствительная технология starlight позволяет этой камере работать даже при минимальном освещении. Расширенный динамический режим обеспечивает высокую детализацию изображения в условиях недостаточного освещения.

Камера доступна в версиях с разрешением 1080p или 720p и поддерживает частоту до 60 кадров в секунду.

Линейка высококачественных объективов приобретается отдельно.

Функции

Исключительная производительность в условиях слабого освещения

Высокотехнологичная светочувствительная матрица в сочетании с эффективным шумоподавлением позволяют достичь исключительной чувствительности в цветном режиме. Эффективность работы в условиях слабого

освещения настолько высока, что камера продолжает передавать превосходные цветные изображения даже при минимальном окружающем освещении.

Высокая производительность

Режим 60 изображений в секунду обеспечивает оптимальную эффективность для сцен с быстрым движением. Он особенно подходит для применения в казино и банках.

Режим расширенного динамического диапазона

Расширенный динамический диапазон основан на многократной экспозиции одной сцены, что позволяет фиксировать больше деталей изображения, включая ярко освещенные и затемненные участки. В результате можно с легкостью различить объекты и детали, например лица с яркой фоновой засветкой.

Для измерения фактического динамического диапазона камеры используется метод анализа на основе функции фотоЭлектрического преобразования (OECF) в соответствии со стандартами IEC 62676 часть 5. Этот метод

используется для стандартизации результатов, которые затем можно использовать для сравнения различных камер.

Content Based Imaging Technology

Функция Content Based Imaging Technology (CBIT) позволяет значительно повышать качество изображения при любой освещенности, а также определять, в каких областях нужна дополнительная обработка. Система Intelligent Video Analytics анализирует сцену и передает данные для настройки изображения при обработке. Это помогает не только увеличить детализацию на важнейших участках изображения, но и повысить качество работы камеры в целом. К примеру, благодаря технологии Intelligent Auto Exposure (IVA) можно хорошо рассмотреть движущиеся объекты как на ярко освещенных, так и на затемненных участках сцены.

Intelligent Video Analytics

Встроенная система анализа видеоданных обеспечивает надежность и интеллектуальную обработку видеосъемки. Концепция "Аналитика на борту" (Intelligence at the Edge) обеспечивает еще более широкие возможности:

- Простая калибровка
- Подавление ложных тревог
- Расширенный диапазон идентификации
- Обнаружение скоплений людей и очередей
- Подсчета плотности и потока объектов

Система Video Analytics для критически важных задач уверенно обнаруживает, отслеживает и анализирует объекты и формирует тревожный сигнал при выполнении установленного набора условий. Интеллектуальный набор правил оповещения в сочетании с фильтрами объектов и режимами отслеживания позволяет легко выполнять сложные задачи.

Система также демонстрирует чрезвычайную надежность и уменьшает количество ложных срабатываний, например из-за растительности или тряски объектов – даже в сложных погодных условиях.

Видеозапись дополняется метаданными для повышения информативности и структурированности видеоданных. Это позволяет очень быстро находить нужные изображения в многочасовой видеозаписи. Метаданные также могут использоваться в качестве неопровергимого доказательства для суда или для оптимизации производственной деятельности на основе подсчета людей или анализа плотности людского потока. Калибровка осуществляется быстро и легко – нужно просто указать высоту камеры. Всю остальную информацию, необходимую для точной настройки анализа видеоданных, обеспечивает встроенный в камеру гироскоп/акселерометр.

Intelligent Dynamic Noise Reduction снижает требования к полосе пропускания и дисковому пространству

Функция Intelligent Dynamic Noise Reduction активно анализирует содержимое сцены и соответствующим образом снижает уровень шума.

Низкий уровень шума и эффективная технология сжатия H.264 позволяют получить четкие изображения, одновременно обеспечивая снижение требований к полосе пропускания канала и экономию ресурсов устройства хранения данных до 50 % по сравнению с остальными камерами H.264. Это приводит к снижению полосы пропускания, занимаемой потоками, при сохранении высокого качества изображения и плавности движения. Камера обеспечивает наиболее качественное изображение с помощью интеллектуальной оптимизации соотношения детализации и ширины полосы пропускания.

Дифференцированное кодирование

Дифференцированное кодирование – еще одна функция, снижающая требования к полосе пропускания. Параметры сжатия можно задать для восьми областей, определяемых пользователями. Это позволяет сильно сжимать неинтересные области и экономить полосу пропускания для передачи важных частей сцены.

Оптимальный профиль скорости передачи в битах

Средняя типовая оптимизированная скорость передачи информации в кбит/с для различных значений частоты кадров показана в таблице:

Кадр/с	1080p	720p	480p
60	1900	1400	722
30	1600	1200	600
15	1274	955	478
12	1169	877	438
5	757	568	284
2	326	245	122

Несколько потоков

Благодаря инновационной технологии многопотоковой передачи обеспечивается передача различных потоков H.264 одновременно с потоком M-JPEG. Эти потоки облегчают просмотр и запись с эффективным использованием пропускной способности, а также интеграцию с системами управления видео сторонних производителей. В зависимости от выбранного разрешения и частоты кадров первого потока второй поток является либо точной копией первого потока, либо потоком с более низким разрешением.

В третьем потоке используются I-кадры первого потока для записи; четвертый поток демонстрирует изображение в формате JPEG с максимальной скоростью 10 Мбит/с.

Области интереса и E-PTZ

Пользователи могут определить области интереса (ROI). Электронные средства удаленного управления панорамированием, наклоном и масштабированием (E-PTZ) позволяют выбирать конкретные области родительского изображения. Эти области порождают отдельные потоки для удаленного просмотра и записи. Такие потоки, вместе с основным потоком, позволяют оператору отдельно отслеживать наиболее интересную часть сцены, сохраняя контроль над общей ситуацией. Функция Intelligent Tracking позволяет отслеживать движение объектов в заданных областях – либо выявленных самой функцией, либо указанных пользователем.

Управление устройствами хранения

Управление записью может контролироваться с помощью Bosch Video Recording Manager (VRM), камера также может напрямую использовать цели iSCSI без программного обеспечения для записи.

Запись «на лету»

До 2 Тбайт видеоданных может быть записано локально на карту памяти, вставленную в гнездо. Запись инициируется по тревоге. До возникновения тревоги видеоданные записываются в оперативную память, что снижает нагрузку на полосу пропускания сети, связанную с записью, и продлевает срок службы карты памяти.

Облачные сервисы

Камера поддерживает отправку JPEG по времени или тревогам на четыре разные учетные записи. Эти учетные записи могут обращаться к FTP-серверами или облачным хранилищам (например, Dropbox). Видеоклипы и изображения в формате JPEG также можно экспорттировать в эти учетные записи. Тревожные сигналы можно настроить на отправку электронного сообщения или SMS-уведомления, чтобы быть в курсе необычных событий.

Простота установки

Питание к камере может подаваться через кабель локальной сети, поддерживающей PoE. With this configuration, only a single cable connection is required to view, power, and control the camera. Использование PoE облегчает и удешевляет установку, так как для работы камеры не требуется дополнительного источника питания.

Кроме того, питание может подаваться от источников постоянного тока 12 В.

Для повышения надежности системы камера можно одновременно подключить к двум источникам: PoE и +12 В пост. тока. В случае отказа одного источника питания автоматически подключается другой источник без необходимости перезагрузки устройства, обеспечивая резервирование электропитания.

Мастер автоматической фокусировки объектива помогает установщику точно сфокусировать камеру для работы как днем, так и ночью. Мастер

активируется из веб-браузера или встроенной в камеру кнопкой, облегчая выбор оптимального потока работы. Автоматическая моторизованная регулировка заднего фокуса с взаимно однозначным сопоставлением пикселов обеспечивает точную фокусировку камеры.

Автоматический поворот изображения

Встроенный гироскоп/акселерометр автоматически корректирует ориентацию изображения, используя шаги в 90°, если камера установлена под прямым углом или перевернутом положении. Выдаваемое матрицей изображение также можно вручную поворачивать, используя шаг в 90°.

Для оптимальной детализации изображения в длинных коридорах без ухудшения разрешения устанавливайте камеру под прямым углом. Изображение будет отображаться на вашем мониторе в прямом положении и с полным разрешением.

Режимы сцены

Простой и удобный пользовательский интерфейс камеры ускоряет и упрощает настройку. Доступно девять настраиваемых режимов с оптимальными значениями параметров для различных целей применения. Режимы сцены можно раздельно устанавливать для дневных иочных часов.

Гибридный режим работы

Аналоговый видеовыход с защитой от всплесков напряжения обеспечивает полнофункциональный гибридный режим работы. Это означает, что изображение с камеры можно одновременно просматривать через потоковую IP-передачу высокого разрешения и через аналоговый видеовыход с разъемом SMB. Такая технология упрощает переход от систем CCTV прежних поколений к современным IP-системам.

Переключение режима «день/ночь»

Камера оснащена технологией механической смены фильтра, обеспечивающей точную цветопередачу в дневных условиях и безупречные изображения ночью при сохранении резкости при любом освещении, что делает ее идеальным решением для дневного/ночного видеонаблюдения. Фильтр можно переключать удаленно или автоматически с помощью датчика уровня освещенности или контактного входа.

Безопасность данных

Мы предприняли специальные меры, чтобы обеспечить наивысшую безопасность доступа к устройству и переноса данных. Трехуровневая защита паролем и рекомендации по безопасности позволяют гибко настраивать доступ к устройству. Доступ через веб-браузер можно защитить с помощью протокола HTTPS, а обновления микропрограммного ПО – с помощью защищенной отправки после прохождения проверки подлинности.

Встроенная поддержка доверенного платформенного модуля (TPM) и инфраструктуры открытых ключей (PKI) гарантируют надежную защиту от атак злоумышленников. Проверка подлинности в сети 802.1x с EAP/TLS, поддержка TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256.

Усовершенствованная обработка сертификатов обеспечивает следующие преимущества:

- При необходимости автоматически создаются уникальные самостоятельно подписанные сертификаты
- Для проверки подлинности используются серверные и клиентские сертификаты
- Для подтверждения подлинности используются клиентские сертификаты
- Сертификаты с зашифрованными закрытыми ключами

Программное обеспечение для просмотра

Подключаться к камере можно разными способами: через браузер, систему Bosch Video Management System, бесплатный клиент Bosch Video Client или Video Security Client. Также поддерживаются мобильные приложения и решения других разработчиков.

Приложение Video Security

Мобильное приложение для видеонаблюдения Bosch разработано для обеспечения доступа к видеоизображениям высокой четкости из любой точки сети, позволяя просматривать изображения в реальном времени из любого местоположения. Это приложение разработано для обеспечения полного контроля над камерами: от панорамирования и наклона до масштабирования и фокусирования. Словно вы носите с собой полноценную диспетчерскую.

Данное приложение вместе с транскодером Bosch, который приобретается отдельно, позволят вам в полной мере использовать функции динамического транскодирования, чтобы воспроизводить видеоизображения даже при соединениях с низкой пропускной способностью.

Системная интеграция

Эта камера соответствует требованиям стандартов ONVIF Profile S, ONVIF Profile Q и ONVIF Profile G. Это гарантирует функциональную совместимость с оборудованием для сетевого видеонаблюдения независимо от производителя.

Сторонние интеграторы могут легко получить доступ к набору внутренних функций камеры для ее интеграции в крупные проекты. Дополнительные сведения см. на веб-сайте программы Bosch Integration Partner Program (IPP) (ipp.boschsecurity.com).

Сертификаты и согласования

Стандарты	
Излучение	EN 55032:2012 /AC2013, класс В EN 50121-4:2006 /AC:2008 FCC: 47CFR15, класс В (2015-10-1)
Помехоустойчивость	EN 50130-4:2011 /A12014 (PoE, +12 В пост. тока)* EN 50121-4:2006 /AC:2008
Условия эксплуатации	EN 50130-5:2011, класс II
Техника безопасности	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 60950-1:2006 /A11:2009 /A1:2010 /A12:2011/A2:2013 UL 62368-1, ред. 2, 1 дек. 2014 г. UL 60950-1, ред. 2, 14 окт. 2014 г. CAN/CSA-C22.2 № 62368-1 CAN/CSA-C22.2 № 60950-1
HD	SMPTE 296M-2001 (разрешение: 1280x720) SMPTE 274M-2008 (разрешение: 1920x1080)
Цветовоспроизведение	ITU-R BT.709-6
Соответствие стандарту ONVIF	EN 50132-5-2:2011/AC:2012 EN 62676-2-3:2014

* Главы 7 и 8 (требования к напряжению электросети) не применимы к данной камере.


Однако если система, в которой используется камера, должна соответствовать данному стандарту, тогда этому стандарту должны соответствовать все источники питания.

Знаки соответствия	CE, cULus, WEEE, PADS, RCM, EAC и RoHS для Китая
--------------------	--

Регион	Сертификация
Европа	CE
США	UL



Замечания по установке/конфигурации

Элементы управления

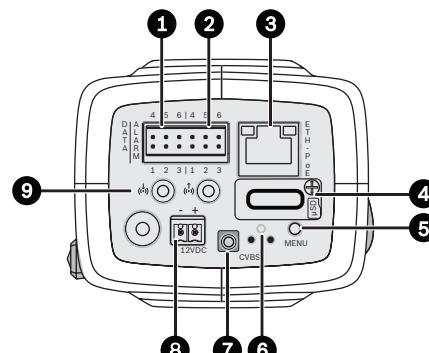

1	Данные (RS485/422/232)	6	Кнопка сброса
2	Вход и выход сигнала тревоги	7	Выход видеосигнала (разъем SMB)
3	Порт 10/100 Base-T FastEthernet	8	Клеммы питания (только для напряжения 12 В=)
4	Гнездо для карты MicroSD	9	Аудиовход/аудиовыход
5	Кнопка «Menu» (Меню)		

Габариты

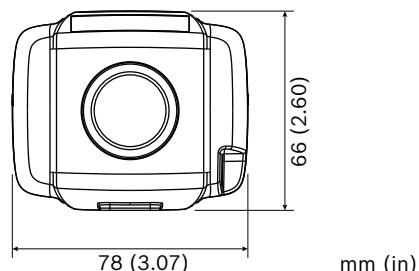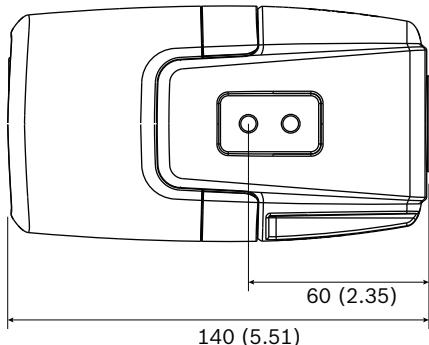

Техническое описание

Мощность	
Напряжение на входе	Питание через Ethernet (номинальное напряжение 48 В постоянного тока) и/или + 12 В постоянного тока ±10% (вспомогательное питание)
Стандарт PoE IEEE	802.3af (802.3at тип 1) Уровень питания: класс 3
Потребляемая мощность	Макс. 7,2 Вт
Потребляемый ток (PoE)	200 мА макс.
Потребляемый ток (12 В постоянного тока)	600 мА макс.

Матрица (модель 1080p)

Тип матрицы	1/2.8-дюймовый, CMOS
Эффективные пиксели	1920 (B) × 1080 (Г); 2 мегапикселя (прибл.)

Матрица (модель 720p)

Тип матрицы	1/2.8-дюймовый, CMOS
Эффективные пиксели	1280 (Г) × 720 (В)

Чувствительность Starlight

(3100 K, коэффициент отражения 89%, 1/25, F1.2, 30IRE)

Цвет	0,0069 лк
Моно	0,0008 лк

Потоковая передача данных

Сжатие видеосигнала	H.264 (MP); M—JPEG
Потоковая передача данных	Несколько индивидуально настраиваемых потоков H.264 и M-JPEG, настраиваемые частота кадров и полоса пропускания Области интересов (ROI)
Задержка обработки изображения	<55 мс (1080p60)
Структура GOP	IP, IVP, IBBP
Интервал кодирования	От 1 до 50 [60] кад/с

Разрешение видеоизображения (Ш x В)

1080p HD	1920 x 1080 (только для модели 1080p)
Вертикальный режим 1080p	1080 x 1920 (только для модели 1080p)
1,3 МП (4:3)	1280 x 960 (только для модели 1080p)
Вертикальный режим 1,3 мегапикселя	960 x 1280 (только для модели 1080p)
720p HD	1280 x 720
Вертикальный режим 720p	720 x 1280
D1 4:3 (кадрированное)	704 x 480
480p SD	Кодирование: 704 x 480 Отображается: 854 x 480
432p SD	768 x 432
288p SD	512 x 288

Разрешение видеоизображения (Ш x В)	
240p SD	Кодирование: 352 x 240 Отображается: 432 x 240
144p SD	256 x 144
Функции видео – цвет	
Параметры настройки изображения	Контрастность, насыщенность, яркость
Баланс белого	От 2500 до 10000 K, 4 автоматических режима (базовый, стандартный, натриевая лампа, преобладающий цвет), режим «Ручной» и режим «Удержание»
Функции видео – ALC	
Уровень АРУ	Настраиваемая
Насыщенность	Регулируется от пиковой до средней
Выдержка	Автоматический электронный затвор (AES). Фиксированная выдержка (1/25 [30] 1/15000) с возможностью выбора. Установка выдержки по умолчанию.
Режим «день/ночь»	Авто (настраиваемые точки переключения), цветной, монохромный
Функции видео – апертурная коррекция	
Резкость	Увеличение уровня резкости с возможностью выбора
Компенсация фоновой засветки	Вкл/выкл
Усиление контраста	Вкл/выкл
Подавление шума	Intelligent Dynamic Noise Reduction с отдельной временной и пространственной корректировкой
Intelligent Defog	Intelligent Defog автоматически настраивает параметры для наилучшего качества изображения в условиях плохой видимости или тумана (переключаемый)
Анализ видеоконтента	
Тип анализа	Intelligent Video Analytics (IVA)
Конфигурации	Тихая VCA / Профиль 1/2 / По расписанию / Инициируемая событием
Правила тревог (комбинируемые)	Любой объект Объект в поле Пересечение линий Вход/выход из поля Празднование Следование маршруту Неподвижный/удаленный объект Подсчет Заполнение

Анализ видеоконтента	
	Оценка плотности скопления людей Изменение условий Поиск сходства Поток/встречный поток
Фильтры объекта	Длит. Размер Соотношение сторон Скорость Направление Цвет Классы объектов (4)
Режимы отслеживания	Стандартное 2D-отслеживание (Standard tracking) Трехмерное отслеживание Трехмерное отслеживание людей Отслеживание кораблей Режим музея
Калибровка/географическое местоположение	Автоматически на основе данных гироскопа/акселерометра и высоты камеры
Обнаружение попыток несанкционированного вмешательства	Маскируемые
Обнаружение	Аудио; лица
Дополнительные функции	
Режимы съемки	Девять режимов по умолчанию, планировщик
Маскирование части изображения	Восемь независимых, полностью программируемых областей
Функция установления подлинности видеозображения	Выключено / Водные знаки / MD5 / SHA-1 / SHA-256
Вывод надписей	Имя; логотип; время; сигнал сообщения
Счетчик пикселей	Выбранная область
Поворот камеры	Автоматическое вычисление с ручной коррекцией (90°)
Локальное хранилище	
Внутренняя ОЗУ	60 с записи перед сигналом тревоги
Разъем для карты памяти	Поддержка карт microSDHC емкостью до 32 ГБ и карт microSDXC емкостью до 2 ТБ. (Для записи HD рекомендуется использовать карту памяти класса 6 или выше)
Запись	Непрерывная запись, кольцевая запись, запись по сигналу тревоги, по событию и по расписанию

Вход/выход		Сеть
Аналоговый видеовыход	CVBS (PAL/NTSC), 1 Вр-п, SMB, 75 Ом (с защитой от перенапряжения)	Протоколы IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Аудиоразъемы	2 стереоразъема 3,5 мм	Шифрование ПРОТОКОЛ TLS 1.2, SSL, DES, 3DES
Линейный аудиовход	12 кОм номинально, 1 В сп. квадр. макс.	Ethernet 10/100 Base-T, автоопределение, полудуплексный/полнодуплексный
Линейный аудиовыход	1 В (сп. квадр.) при 1,5 кОм (тип.)	Подключение Авто MDIX:
Разъемы тревожного входа	2 зажима (неизолируемый замыкающий контакт)	Взаимная совместимость ONVIF Profile S; ONVIF Profile G ; ONVIF Profile Q GB/T 28181
Напряжение активации тревожного входа	От +5 В пост. тока до +40 В пост. тока (3,3 В пост. тока со связанным по пост. току нагрузочным резистором 22 кОм)	
Разъем тревожного выхода	Зажим	
Напряжение тревожного выхода	30 В перемен. тока или +40 В пост. тока Максимум 0,5 А пост., 10 ВА	
Ethernet	RJ45	
Порт данных	RS-232/422/485	
Аудиопоток		Оптические характеристики
Стандарт	G.711 при частоте выборки 8 кГц L16 при частоте выборки 16 кГц AAC-LC, 48 кбит/с при частоте выборки 16 кГц AAC-LC, 80 кбит/с при частоте выборки 16 кГц	Крепление объектива Кронштейн CS (C-крепление с кольцевым адаптером)
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ	Разъем для объектива Стандартный 4-контактный разъем диафрагмы, управляемой сигналом постоянного тока
Аудиопоток	Полный дуплекс/полудуплекс	Типы объективов Автоопределение типа диафрагмы: регулируемая вручную и сигналом постоянного тока с временным отключением Диафрагма, управляемая сигналом пост. тока: макс. 50 мА в непрерывном режиме
Программное обеспечение		Управление объективом Мастер с веб-страницы или кнопка камеры
Обнаружение устройств	IP Helper	
Настройка устройств	Через веб-браузер или Configuration Manager	
Обновление микропрограммы	Программируется удаленно	
Просмотр	Веб-браузер Video Security Client; Video Security App; Bosch Video Management System; Bosch Video Client; Стороннее программное обеспечение	
Микропрограммы и программное обеспечение	http://downloadstore.boschsecurity.com/	
Механические характеристики		
Размеры (Ш x В x Д)	78 x 66 x 140 мм (без объектива)	
Масса	690 г (без объектива)	
Цвет	RAL 9007 Титановый металлик	
Монтаж на треноге	Снизу (изолированно) и сверху болтами с резьбой UNC 1/4"-20	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	От -20 °C до +50 °C	
Температура хранения	от -30 °C до +70 °C (от -22 °F до +158 °F)	
Рабочая влажность	Отн. влажность 20–93%	
Влажность при хранении	До 98% (отн. влажность)	

Информация для заказа

DINION IP starlight 7000 HD

Высокопроизводительная корпусная IP-камера высокой четкости для интеллектуального видеонаблюдения при слабом освещении и с гибридным режимом работы с использованием аналоговых и IP-систем.
разрешение 720р
номер для заказа NBN-73013-VA

DINION IP starlight 7000 HD

Высокопроизводительная корпусная IP-камера высокой четкости для интеллектуального видеонаблюдения при слабом освещении и с гибридным режимом работы с использованием аналоговых и IP-систем.
Разрешение 1080р
номер для заказа NBN-73023-VA

Дополнительные аксессуары

Вариофокальный мегапиксельный объектив сверхвысокого разрешения

Вариофокальный мегапиксельный объектив сверхвысокого разрешения с ИК-коррекцией. Матрица 1/1,8"; CS-крепление; 4-контактная SR-диафрагма; 5 МП; от 4,1 до 9 мм; F1.6-F8
номер для заказа LVF-5005C-S4109

Вариофокальный мегапиксельный объектив

Вариофокальный мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией. Матрица макс. 1/1,8"; С-крепление; 4-контактная DC-диафрагма; 5 МП; от 12 до 50 мм; F1,6-T360
номер для заказа LVF-5005N-S1250

Адаптер S1374

Адаптер для преобразования объектива с С-креплением к камере с CS-креплением
номер для заказа S1374

Источник питания UPA-1220-60

Источник питания для камеры. 120 В перемен. тока, 60 Гц на входе; 12 В пост. тока, 1 А на выходе; регулируемый
номер для заказа UPA-1220-60

Источник питания UPA-1220-50

Источник питания для камеры. 220 В перемен. тока, 50 Гц на входе; 12 В пост. тока, 1 А на выходе; регулируемый
номер для заказа UPA-1220-50

Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений TC9210U

универсальный кронштейн для установки на стену / потолок, 6 дюймов, макс. нагрузка 4,5 кг, кремовое покрытие, в комплект входят тавровый потолочный фиксатор и стенной / потолочный фланец
номер для заказа TC9210U

Кожух для установки вне помещений UHO-HBGS-51

Кожух для установки вне помещений для камеры (230 В перемен. тока/12 В пост. тока). Источник питания 230 В перемен. тока, вентилятор, герметичные вводы для кабелей
номер для заказа UHO-HBGS-51

Кожух для установки вне помещений UHO-HBGS-61

Кожух для установки вне помещений для камеры (120 В перемен. тока/12 В пост. тока). Источник питания 120 В перемен. тока (60 Гц), вентилятор, герметичные вводы для кабелей
номер для заказа UHO-HBGS-61

Кожух для установки вне помещений UHO-HBGS-11

Кожух для установки вне помещений для камеры (24 В перемен. тока/12 В пост. тока). Источник питания 24 В перемен. тока, вентилятор, герметичные вводы для кабелей
номер для заказа UHO-HBGS-11

Кожух камеры для установки вне помещений UHO PoE

Кожух камеры для установки вне помещений со входом PoE. IP67, кабельный сальник
номер для заказа UHO-POE-10

Кронштейн LTC 9215/00

Настенное крепление для кожуха – 30 см (12 дюймов), герметичные вводы для кабелей
номер для заказа LTC 9215/00

Кронштейн LTC 9215/00S

Настенное крепление для кожуха – 18 см (7 дюймов), герметичные вводы для кабелей
номер для заказа LTC 9215/00S

J-образный кронштейн со сквозной проводкой LTC 9219/01

J-образный кронштейн для кожуха камеры – 40 см (15 дюймов), макс. нагрузка 9 кг (20 фунтов)
номер для заказа LTC 9219/01

Стойка LTC 9210/01

Вертикальное крепление со сквозным питанием для 20 см (8 дюймов), максимальная нагрузка – 9 кг (20 фунтов). Светло-серое покрытие.
номер для заказа LTC 9210/01

LTC 9213/01 Адаптер для установки на столб

Универсальный кронштейн-адаптер для установки на столб для креплений камеры (для использования с совместимым кронштейном для установки на стену).
Макс. 9 кг; диаметр столба 76–381 мм; скобы из нержавеющей стали
номер для заказа LTC 9213/01

Кабель для монитора/цифрового видеорегистратора (DVR), разъем SMB, 0,3 м

Аналоговый кабель 0,3 м для подключения к коаксиальному кабелю, SMB (гнездо) – BNC (гнездо).

номер для заказа **NBN-MCSMB-03M**

Кабель для монитора/цифрового видеорегистратора (DVR), разъем SMB, 3 м

Аналоговый кабель 3 м, SMB (гнездо) – BNC (штырь) для подключения камеры к монитору или цифровому видеорегистратору.

номер для заказа **NBN-MCSMB-30M**

VIDEOJET XTC XF Video Transcoder

Высокопроизводительный видеотранскодер. H.264; слот для карты CF; ROI; максимальное разрешение 1080p; 2 канала

номер для заказа **VJT-XTCXF**

Инжектор NPD-5001-POE

Инжектор питания по сети Ethernet (PoE) для использования с поддерживающими технологию PoE камерами; 15,4 Вт, 1 порт

номер для заказа **NPD-5001-POE**

Инжектор NPD-5004-POE

Инжекторы питания по сети Ethernet (PoE) для использования с поддерживающими технологию PoE камерами; 15,4 Вт, 4 порта

номер для заказа **NPD-5004-POE**

Представлен (кем/чем):

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com