



C-9317

Пульт дистанционного пуска

Описание


Пульт дистанционного пуска C-9317 используется для удаленного пуска или остановки системы газового пожаротушения. Устанавливается снаружи защищаемого помещения у эвакуационного выхода. При нажатии на кнопку «СТАРТ» посылает команду панели управления пожаротушением на запуск системы пожаротушения. При этом запускается запрограммированная задержка пуска. При нажатии на кнопку «СТОП» посылается сигнал на отмену пуска.

Особенности

- Совместим с приборами управления пожаротушением GST
- Кнопки с фиксацией, сброс специальным ключом
- Отдельные контакты для дублирования сигнала «ПУСК»
- Для защиты от случайного нажатия кнопки защищены стеклом. При пожаре необходимо разбить стекло, нажать на кнопку.

Назначение контактов

На схеме показано базовое основание (база) пульта дистанционного пуска C-9317

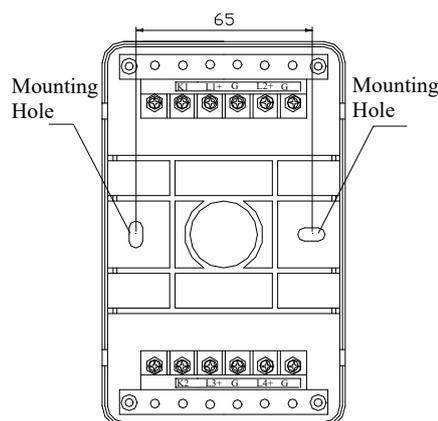


- K1, K2: нормально открытый сигнал «ПУСК»
- L1+, G: вход сигнала «ПУСК», от прибора управления пожаротушением
- L2+, G: выход «ПУСК», на следующий C-9317 или EOLR
- L3+, G: Вход сигнала «СТОП», от прибора управления опжаротушением
- L4+, G: Stop output, to next C-9317 or EOLR

Рекомендованный кабель

Кабель для систем противопожарной защиты сечением 1.0mm² или больше.

Применение

Максимальное количество пультов дистанционного пуска C-9317 подключенных последовательно – 3шт. оконечные резисторы 3кОм требуются для контроля линии на короткое замыкание и обрыв. Схема подключения ниже:

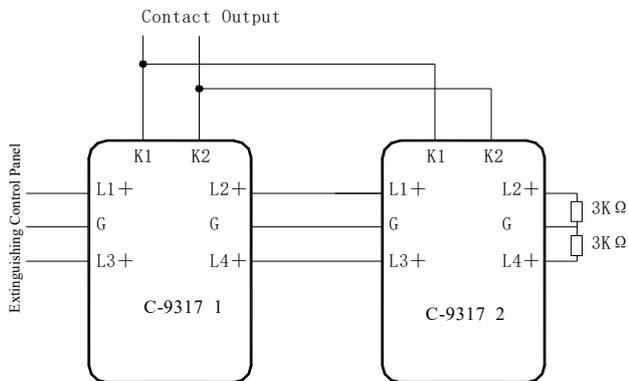

Примечание:

Кнопка остановки пуска (СТОП) работает только во время действия задержки пуска.

Технические характеристики

Рабочее напряжение	19В
Ток потребления в дежурном режиме	0mA
Ток потребления в режиме тревога	< 25mA
Дополнительный выход, нормально открытый	номинал 60В/0.1А
Способ приведения в действие	Ручное нажатие кнопки
Тип инициирующей части	Многоразовый
Способ сброса	Ручной сброс специальным ключем
Индикация	ПУСК: Красный, моргает при нажатой кнопке «СТАРТ». СТОП: красный, постоянно светится при нажатой кнопке «СТОП»
Подключение	3-жилы, минимум 1.0mm ²
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Относительная влажность	≤95%, без образования конденсата
Размеры	144мм×90мм×58.5мм
Материал корпуса	ABS пластик, красный
Вес	Не более 313г (с базой)

Информация для заказа и совместимые устройства

Part No.	C-9317
Наименование	Пульт дистанционного пуска
Совместимые устройства	GST301 Прибор управления ПТ GST303 Прибор управления ПТ GST306 Прибор управления ПТ