



DI-9202-RU

Адресный ручной пожарный извещатель

Описание

Адресный пожарный извещатель DI-9202-RU подключается в адресный шлейф пожарной сигнализации GST. Совместим со всеми адресными панелями.

Особенности


- Электронная адресация
- Кнопка с фиксацией, сброс специальным ключом

Certificates and Compliance

- Explosion-proof Mark: Exib II CT6 Gb
- Explosion-proof Certificate: CE11.2142
- WEEE & RoHS Compliant

Подключение и монтаж

Ручной пожарный извещатель DI-9202-RU можно монтировать на стену и заподлицо. Для монтажа на стену необходимо использовать монтажную коробку.

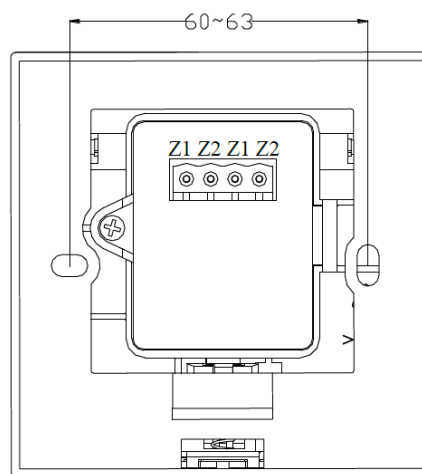

Z1, Z2: Подключение ШС, не чувствительно к полярности

Рекомендованный кабель

Не менее 1.0mm²

Technical Specification

| | |
|-----------------------------------|---|
| Рабочее напряжение | ШС 24В (16В~28В) |
| Ток потребления в дежурном режиме | ≤0,6mA |
| Ток потребления в режиме тревога | ≤1,8mA |
| Type of Initiating Part | Reusable |
| Инициализация | Механическое нажатие |
| Сброс | Специальным ключем |
| Индикатор | Красный, Мигает при опросе, светится при тревоге |
| Operating Environment | Temperature: -10°C ~ +55°C Relative Humidity≤95%, non-condensing |
| Адрес | 1-242 |
| Степень защиты оболочки | IP43 |
| Температура | -10 - +50 |
| Относительная влажность | ≤95%, без образования конденсата |
| Материал корпуса, цвет | ABS пластик, Красный. |
| Размеры | 87,1мм x 87,1мм x 58,5мм (с монтажной котовкой) 87,1мм 87,1мм x 23,5мм (без монтажной коробки) |
| Вес | Не более 160г (с монтажной коробки) Не более 107г (без монтажной котовки) |

Order Information

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Part No. | DI-9202-RU |
| Device Name | Адресный ручной пожарный извещатель |